

## Produktname

## SpiroCross -1" -Magnet

## Produkteigenschaften

Eine hydraulische Weiche aus Messing zur (Mikroblasen-) Luftabscheidung und magnetischen Schmutzabscheidung mit einem 1" - 1½" Anschluss

- Drei Funktionen in einem Bauteil: hydraulischer Abgleich und Entlüfter & Schlammabscheider mit Magnet.
- Optimale hydraulische Trennung der Primär- und Sekundärseite des Heiz-/Kühlsystems.
- Mit einem leistungsstarken Neodym-Magneten, der selbst kleinste Magnetitpartikel entfernt.
- Gesammelter Schmutz kann während des Betriebs entfernt werden
- Der integrierte Entlüfter entfernt ständig zirkulierende Luft und Mikrobläschen.
- Bietet optimale Wärmeübertragung bei gleichbleibend niedrigen Druckverlusten.
- Die Wartung dauert nur wenige Sekunden und ist keine schmutzige Arbeit.
- Robustes kompaktes Messinggehäuse mit reduzierter Einbauhöhe.
- Schnelle und einfache Installation und Isolierungskit erhältlich (TAX150).
- Spirotech Qualität & Technologie mit 20 Jahren Garantie.


## Artikelnummer

## AX100J

## Produktbild



## Produktabmessungen

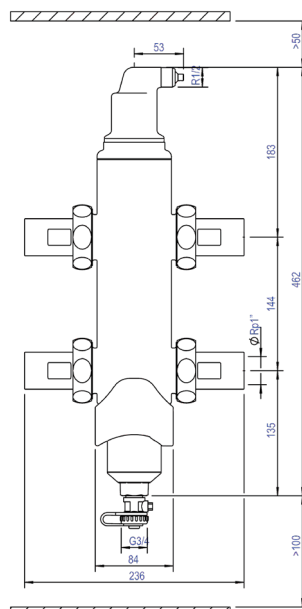

# Produktdatenblatt Spirotech

## ETIM-Produktdaten

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Max. Arbeitsdruck          | 10 bar       |
| Material: Gehäuse          | Brass        |
| Max. Flüssigkeitstemp.     | 110 °C       |
| Zum Heizen geeignet        | Ja           |
| Geeignet zum Kühlen        | Ja           |
| Oberflächenschutz          | Untreated    |
| Primärer Anschluss         | Innengewinde |
| Nenndurchmesser primär     | 1 Zoll (25)  |
| Sekundärer Anschluss       | Innengewinde |
| Nenndurchmesser sekundär   | 1 Zoll (25)  |
| Mit Entleeranschluss       | Ja           |
| Mit thermischer Isolierung | Nein         |
| Mit Thermometer            | ohne         |

|                                                        |                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Mit Manometer                                          | ohne                        |
| Mit Absperrventil                                      | ohne                        |
| Mit Schlammabscheider                                  | an der Hauptrücklaufleitung |
| Mit Magnetitabscheider                                 | an der Hauptrücklaufleitung |
| Dosierstelle für feste oder flüssige Reinigungszusätze | Nein                        |
| Geeignet für Glykol                                    | Ja                          |
| Geeignet für Ethanol                                   | Ja                          |
| Anzahl der Kesselanschlüsse                            | 2                           |
| Anzahl der Entlüftungsanschlüsse                       | 1                           |
| Nenninnendurchmesser, Luftablass                       | 1/2 Inch Innengewinde       |
| With drain valve                                       | Ja                          |
| Flow-through capacity                                  | 2 m³/h                      |

### Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

