

# ToLEDo GLS V6 806LM 865 E27 SL

Artikelnummer 0026629


**SYLVANIA**



• Compact and elegant design • Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent GLS lamps • Instant light at the flick of a switch • Uniform light distribution • Good colour rendering (CRI 80) • Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas • Lower maintenance costs • A+ energy rating

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

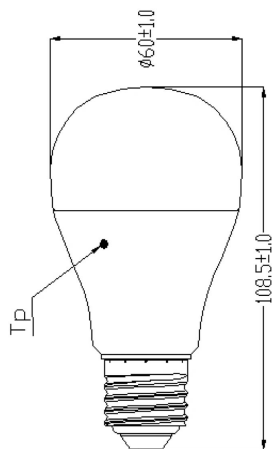

### Fotometrie

# ToLEDo GLS V6 806LM 865 E27 SL

Artikelnummer 0026629

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Productnaam                   | ToLEDo GLS V6 806LM 865 E27 SL   |
| Technologie                   | LED                              |
| Vermogen (nominaal) (W)       | 8.5                              |
| Lampvoet                      | E27                              |
| Type armatuur (open/gesloten) | Open                             |
| Algemene toepassing           | Horeca, Residentieel & Consument |
| Werkingstemperatuur (°)       | 25                               |
| ETIM klasse                   | EC001959                         |
| Garantie                      | 3 jaar                           |

## Optische gegevens

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| Lichtstroom                                    | 806      |
| Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)            | 806      |
| Kleurtemperatuur (K)                           | 6500     |
| Lichtkleur                                     | Daylight |
| CRI (Ra)                                       | 80       |
| Bundel breedte (°)                             | 180      |
| Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm) | 70       |

## Elektrische gegevens

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Power consumption (W)                           | 8.5     |
| Wattage (W)                                     | 8.5     |
| Starttijd (max) (s)                             | 0.5     |
| Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s) | 1       |
| Primaire voedingsspanning min                   | 220     |
| Primaire voedingsspanning max                   | 240     |
| Lamp arbeidsfactor                              | 0.5     |
| Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval    | >50000  |
| Inschakelstroom (A)                             | 2.4     |
| Nominale frequentie (Hz)                        | 50/60Hz |
| Max. Armaturen per 10A C automaat               | 173     |
| Max. Armaturen per 16A C automaat               | 278     |
| Max. Armaturen per 20A C automaat               | 348     |

## Gegevens levensduur

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)   | 15000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur) | 15000 |

## Fysieke gegevens

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Lengte (mm)                    | 112   |
| Nominale diameter product (mm) | 60    |
| Gewicht (kg)                   | 0.053 |

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5410288266299  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 11.3           |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 6.4            |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 6.4            |
| DUN14 (inner)                  | 15410288266296 |
| Eenheden per binnendoos        | 6              |
| Binnenhoogte verpakking (cm)   | 20.4           |
| Binnenbreedte verpakking (cm)  | 13.4           |
| Binnenlengte verpakking (cm)   | 13.7           |
| DUN14 (outer)                  | 25410288266293 |
| Eenheden per omdoos            | 60             |
| Lengte omdoos (cm)             | 72.4           |
| Breedte omdoos (cm)            | 22.2           |
| Diepte omdoos (cm)             | 29.7           |

## Veiligheidsgegevens

|                                                |                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Reinigingsinstructies bij breuk                | Nvt                                          |
| Lamp voor speciaal toepassingen                | Nee                                          |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Ja                                           |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting       | Ja                                           |
| Veiligheidsmelding                             | Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen |