



Keuzeschakelaar - Sleutelvergrendeling - Ø16mm - 2 standen - 1 OC - Zwart

XB6EAG221P

EAN Code: 3389110640113

Prijs: 40,25 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XB6E
product or component type	Monolithische keuzeschakelaar
device short name	XB6E
kraag materiaal	Kunststof
bevestigingsdiameter	16 mm
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	5
vorm van kop signaleringseenheid	Rond
type operator	blijven
operator profiel	sleutelschakelaar
informatie positie operator	2 posities
sleutelnummer	132
terugtrekpositie sleutel	In eender welke positie
type en samenstelling contacten	1 C/O
werking contacten	Momentactie
aansluitingen - aansluitklemmen	Geïsoleerde faston, aansluitingsgrootte: 2,8 x 0,5 mm Soldeeraansluiting, klemvermogen: <= 0,75 mm² AWG 19 Fast connector stopcontact
contact materiaal	Goudverguld zilver

Complementair

net weight	0,02 kg
overvoltage category	II conforming to IEC 60536
markering	CE
mechanical durability	250000 cycles
aandraaimoment	0,6...1 N.m
contactweerstand	50 mOhm bij 1/6 V
kortsluitbeveiliging	2 A smeltpatroon type gG
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	3 A (fast connector stopcontact) 5 A

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

le nom. bedrijfstroom	1,5 A bij 120 V, AC-12 conform aan IEC 60947-5-1 1 A bij 240 V, AC-12 conform aan IEC 60947-5-1 0,7 A bij 240 V, AC-13 conform aan IEC 60947-5-1 1 A bij 120 V, AC-13 conform aan IEC 60947-5-1 1 A bij 24 V, DC-12 conform aan IEC 60947-5-1 0,7 A bij 24 V, DC-13 conform aan IEC 60947-5-1 0,2 A bij 125 V, DC-12 conform aan IEC 60947-5-1 0,15 A bij 125 V, DC-13 conform aan IEC 60947-5-1
elektrische levensduur	100000 cycles, AC, 0,7 A bij 220 V conform aan IEC 60947-5-1 appendix C

Omgeving

ambient air temperature for storage	-40...70 °C
ambient air temperature for operation	-10...55 °C
IP beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60529
standards	UL 508 CSA C22.2 Nr 14 IEC 60947-1 JIS C 852 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
product certifications	CCC cURus
trilling bestendigheid	1 mm (f= 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
schokbestendigheid	10 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,500 cm
Package 1 Width	4,000 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	26,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	3,500 cm
Package 2 Width	9,000 cm
Package 2 Length	18,500 cm
Package 2 Weight	131,000 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	50
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	15,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	1,443 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)


Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimensions Drawings

Key Switch

Circular Head

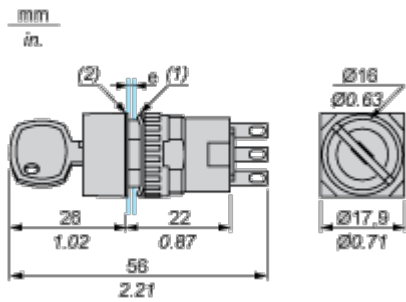

- (1) Anti-rotation plate (thickness: 0.6 mm / 0.02 in.)
- (2) Seal (thickness: 0.5 mm / 0.01 in.)
- e panel thickness: 0.5 mm (0.01 in.) ≤ e ≤ 6 mm (0.24 in.)

Mounting and Clearance

Panel Cut-Out and Mounting

Circular or Square Head

