


# Technisch specificatieblad

## Buitenhoek Signa Base AE 70130

Artikelnummer: 6132743

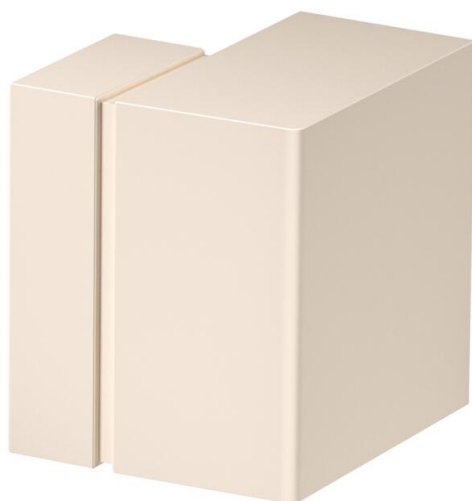

Buitenhoek als hulpstuk voor het veranderen van de richting van het Signa Base installatiekanaal.  
Schuin afgesneden buitenhoek om op onderstuk te klikken. Hoek instelbaar.




Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

### Stamgegevens

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Artikelnummer            | 6132743                                     |
| Type                     | BRK AE70130 cws                             |
| Omschrijving 1           | Buitenhoek                                  |
| Omschrijving 2           | SIGNA BASE 70x130 9001                      |
| Fabrikant                | OBO                                         |
| Kleur                    | crémewit; RAL 9001                          |
| Materiaal                | Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1                                           |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk                                        |
| Gewicht                  | 20,01 kg                                    |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.                                  |

### Afmetingen

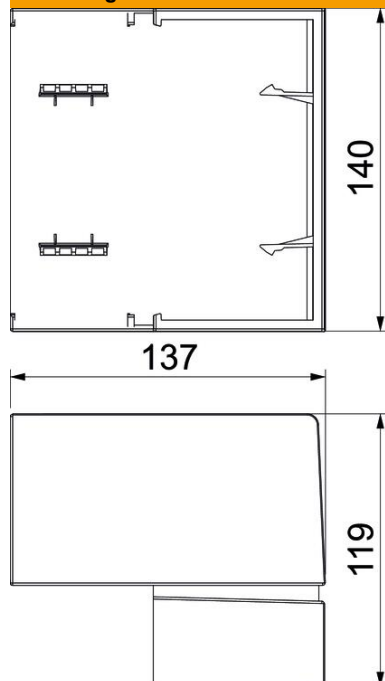

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 119 mm |
| Breedte | 137 mm |
| Hoogte  | 140 mm |

### Technische gegevens

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Uitvoering                | Hulpstuk    |
| Halogeenvrij              | ja          |
| Kabelklem                 | nee         |
| Kanaalverbinder           | nee         |
| Montagetype van deksels   | overlappend |
| Montagegat in bodem       | nee         |
| Beschermingsgraad         | IP40        |
| Beschermfolie             | nee         |
| Beschermingsgraad IK-code | IK07        |
| Symmetrisch               | nee         |
| Temperatuurbereik max.    | 60 °C       |
| Temperatuurbereik min.    | -5 °C       |
| Hoekbereik max.           | 93 mm       |
| Hoekbereik min.           | 85 mm       |