

Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

SpiroVent -DN65 -À souder

Propriétés du produit

Séparateurs d'air en acier – Débit standard

- Élimine efficacement tout l'air circulant et les microbulles
- Réduit considérablement la nécessité d'une purge manuelle
- Applicable avec 50/50 Glycol / Eau (Volume)
- Chute de pression peu importante et constante
- Pas d'arrêts inutiles
- Connexions soudées
- Diamètres de raccord allant de DN50 à DN150, diamètres supérieurs disponibles sur demande
- Une garantie exceptionnelle


Numéro d'article

BA065L

Image du produit



Dimensions du produit

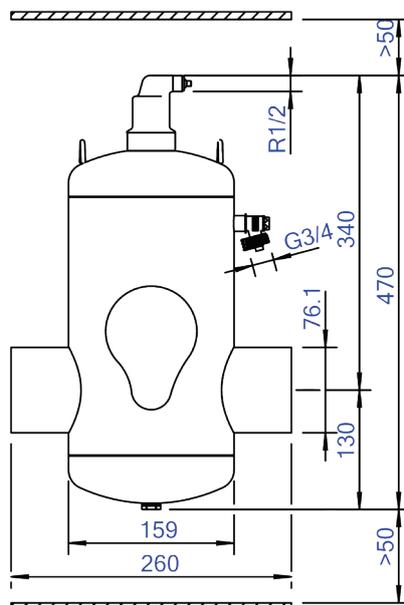

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Material housing	Steel	Longueur de construction	260 mm
With drain valve	Non	Classe de compression	PN 10
Housing material quality	St 37 (1.0254)	Convient pour système ouvert	Non
Backwash filter	Non	Convient pour système fermé	Oui
Max. operating pressure	10 bar	Suitable for solar	Non
Variable flow direction	Oui	Avec filtre démontable	Non
With insulation	Non	Volume du filtre	5 Ltr.
Type de séparateur	Air	Magnet operating principle	Non
Type de connexion	Extrémités de soudure	Avec désaérateur automatique	Oui
Modèle	Horizontal	Avec automate de réapprovisionnement intégré	Non
Connexion (d)	DN 65		Non
Max. glycol mixture	50 %	Material of connection	Steel
Convient pour le chauffage	Oui	Distance entre entrée et sortie	0 mm
Convient pour le refroidissement	Oui	Norme de bride	Autre

Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

