


**CA2200A****MODULE CIAO 2/4/8/16 DRUKKNOPPEN. SIMPLEBUS 2**

Drukknopmodule Ciao voor systeem Simplebus 2. Technopolymeer frontpaneel, bestand tegen weersinvloeden (beschermingsgraad IP54 en UV-bestendig vernis) en tegen vandalisme (beschermingsgraad IK08). Uit te breiden met afzonderlijk verkrijgbare 2/4/8/16 beldrukkers (respectievelijk art. CA9210, CA9211, CA9212 en 2 x CA9212). Voorzien van wandsteun voor opbouw. Kan worden gecombineerd (zowel horizontaal als verticaal) met maximaal 4 drukknopmodules. Te gebruiken in combinatie met art. CA2100A en CA2100B.

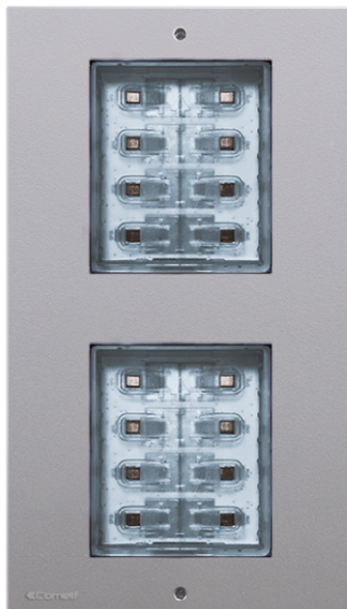

CA2200A

MODULE CIAO 2/4/8/16 DRUKKNOPPEN. SIMPLEBUS 2

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio Simplebus 2 met voeding art.
1210/1210A

Ja

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding

Voeding via videodeur-toegangsbus

Maximale absorptie (W)

0.62

HARDWAREFUNCTIES

Aantal knoppen (n°)

16

INSTELLINGEN

Helderheid achtergrondverlichting

Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)

25 ÷ 95

Milieuklasse

IV

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Kleur van achtergrondverlichting

Wit

Soort roepen

Knoppen

Certificeringen

RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE
(EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

IP-Codering

IP54

Type knoppen

Mechanische

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Breedte (mm)

100

Hoogte (mm)

172

Diepte (mm)

28

Gewicht van het product (g)

250

Vandalismebestendig (IK-code)

IK08



CA2200A

MODULE CIAO 2/4/8/16 DRUKKNOPPEN. SIMPLEBUS 2

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Voedingsspanning	33VDC

ALGEMENE GEGEVENS

Type behuizing	Technopolymeer
Productkleur	Grijs RAL 9006

MONTAGE/INSTALLATIE

Wandmontage	Ja
-------------	----