



# Ledinaire Recessed Spot - ClearAccent

## RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH

Ledinaire Recessed Spot - ClearAccent, 6 W, D68 mm, 500 lm, 3000 K, Fase-aansnijd-dimmer, Bundelhoek 36°, Wit, IP20

Een complete familie van inbouwspots die superieure verlichtingsprestaties bieden. Zo vind je altijd wat het beste bij jouw project past en kan je kiezen uit vaste/verstelbare koppen en 3 gecorreleerde kleurtemperaturen. Geniet van betrouwbare prestaties, vrij van onderhoud.

### Product gegevens

| Algemene informatie       |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Lichtbron vervangbaar     | Nee                                            |
| Aantal VSA's              | 1 unit                                         |
| Driver/VSA inbegrepen     | Ja                                             |
| Lamptype                  | LED                                            |
| Waardeschaal              | Goed                                           |
| CE-markering              | Ja                                             |
| Garantieperiode           | 3 jaar                                         |
| Brandbaarheidsmarkering   | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken |
| Gloeidraadtest            | Temperatuur 650 °C, duur 30 s                  |
| Conform EU RoHS-richtlijn | Ja                                             |

### Gegevens lichttechniek

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Lichtstroom                          | 500 lm  |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 3000 K  |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)      | 83 lm/W |

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Kleurweergave-index (CRI)     | 80             |
| Flikkerwaarde (PstLM)         | 0,1            |
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM) | 0,1            |
| Kleur lichtbron               | 830 warmwit    |
| Optiektype                    | Bundelhoek 36° |
| Bundelspreiding armatuur      | 36°            |
| Unified Glare Rating (UGR)    | 21             |

### Bedrijfs- en elektrische gegevens


|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Ingangsspanning   | 220 tot 240 V                  |
| Ingangsfrequentie | 50 or 60 Hz                    |
| Ingangsfrequentie | 50 of 60 Hz                    |
| Aanloopstroom     | 1 A                            |
| Energieverbruik   | 6 W                            |
| Arbeidsfactor     | 0.9                            |
| Aansluiting       | AC netspanningsconnector C13   |
| Kabel             | Kabel 0,2 m met kabelconnector |

## Ledinaire Recessed Spot - ClearAccent

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Aantal producten op MCB van 16 A type B      | 100                               |
| <b>Operationele temperatuur</b>              |                                   |
| Omgevingstemperatuurbereik                   | -20 tot +40 °C                    |
| <b>Dimbaarheid en regelsystemen</b>          |                                   |
| Dimbaar                                      | Ja                                |
| Driver/VSA                                   | Voedingsunit, regelend            |
| Bedieningsinterface                          | Fase-aansnijdmer                  |
| Constance lichtopbrengst                     | Nee                               |
| <b>Eigenschappen behuizing en afmetingen</b> |                                   |
| Materiaal behuizing                          | Metaal-kunststof                  |
| Reflectormateriaal                           | Polycarbonaat, aluminium coating  |
| Materiaal optiek                             | Polycarbonaat                     |
| Materiaal optische lichtkap/lens             | Polycarbonaat                     |
| Fixation materiaal                           | Staal                             |
| Kleur behuizing                              | Wit                               |
| Afwerking optische lichtkap/lens             | Helder                            |
| Totale hoogte                                | 55 mm                             |
| Totale diameter                              | 80 mm                             |
| <b>Keurmerken en classificaties</b>          |                                   |
| Beschermingsklasse                           | IP 20 [Bescherming tegen vingers] |
| IK-classificatie                             | IK03 [0,3 J]                      |
| Beschermingsklasse IEC                       | Veiligheidsklasse II              |
| <b>Initiële prestaties (conform IEC)</b>     |                                   |
| Tolerantie lichtstroom                       | +/-10%                            |

|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Aanvankelijke kleurkwaliteit                      | (IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM       |
| Tolerantie energieverbruik                        | +/-10%                               |
| <b>Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)</b> |                                      |
| Uitvalpercentage driver na 5.000 uur              | 0,6 %                                |
| Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* L65   | 50.000 uur                           |
| <b>Toepassingsomstandigheden</b>                  |                                      |
| Maximaal dimniveau                                | 10% (afhankelijk van de dimmer, ELV) |
| Geschikt voor willekeurige schakeling             | Niet van toepassing                  |
| <b>Productgegevens</b>                            |                                      |
| Productnaam voor bestelling                       | RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH |
| Volledige productnaam                             | RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH |
| Full EOC                                          | 871951433125900                      |
| Bestelcode                                        | 8719514331259                        |
| Materiaalnr. (12NC)                               | 929002670032                         |
| Lokale code                                       | 8719514331259                        |
| Numerator - Aantal per pak                        | 1                                    |
| EAN/UPC - product/behuizing                       | 8719514331259                        |
| Numerator - Dozen per buitendoos                  | 24                                   |
| EAN/UPC - Case                                    | 8719514331266                        |


### Maatschets

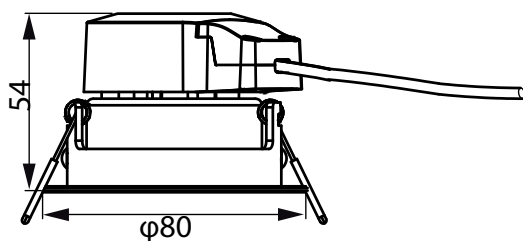


Cut-out hole diameter - Ø68mm

Ledinaire Recessed Spot - ClearAccent

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH



General uniform lighting - RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH

