
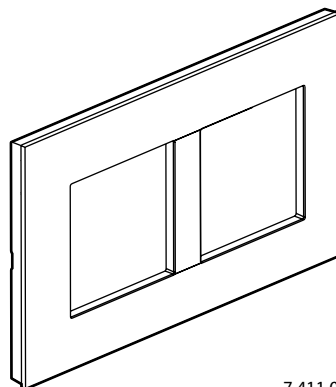


Valena™ Next Afdekramen

Ref.nrs.: 7 411 01/11/21/31/41/51/61/71 - 7 411 02/12/22/32/42/52/62/72
7 411 03/13/23/33/43/53/63/73 - 7 411 04/14/24/34/44/54/64/74 - 7 411 05/15/25/35/45/55/65/75



7 411 01




7 411 08

1. TOEPASSING


Afdekraam waarmee 1 tot 5 mechanismen kunnen worden uitgerust.
Horizontale of verticale montage.

2. GAMMA


Afdekraam 1 mechanisme

	Wit	7 411 01
	Wit chroom	7 411 11
	Wit goud rosé	7 411 21
	Aluminium	7 411 31
	Aluminium chroom	7 411 41
	Zwart	7 411 51
	Zwart chroom	7 411 61
	Zwart koper	7 411 71

Afdekraam 2 mechanismen - Hartafstand 71 mm


	Wit	7 411 02
	Wit chroom	7 411 12
	Wit goud rosé	7 411 22
	Aluminium	7 411 32
	Aluminium chroom	7 411 42
	Zwart	7 411 52
	Zwart chroom	7 411 62
	Zwart koper	7 411 72

Afdekraam 3 mechanismen - Hartafstand 71 mm


	Wit	7 411 03
	Wit chroom	7 411 13
	Wit goud rosé	7 411 23
	Aluminium	7 411 33
	Aluminium chroom	7 411 43
	Zwart	7 411 53
	Zwart chroom	7 411 63
	Zwart koper	7 411 73

2. GAMMA (vervolg)

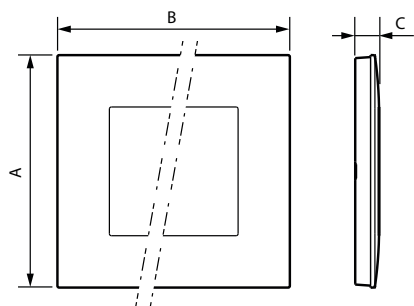
Afdekraam 4 mechanismen - Hartafstand 71 mm

	Wit	7 411 04
	Wit chroom	7 411 14
	Wit goud rosé	7 411 24
	Aluminium	7 411 34
	Aluminium chroom	7 411 44
	Zwart	7 411 54
	Zwart chroom	7 411 64
	Zwart koper	7 411 74

Afdekraam 5 mechanismen - Hartafstand 71 mm

	Wit	7 411 05
	Wit chroom	7 411 15
	Wit goud rosé	7 411 25
	Aluminium	7 411 35
	Aluminium chroom	7 411 45
	Zwart	7 411 55
	Zwart chroom	7 411 65
	Zwart koper	7 411 75

3. AFMETINGEN (mm)



Ref.nrs.	A	B	C
7 411 01/11/21/31/41/51/61/71	83	83	8,5
7 411 08/18/28/38/48/58/68/78	83	140	8,5
7 411 2/12/2022/32/42/52/62/72	83	154	8,5
7 411 09/19/29/39/49/59/69/79	83	197	8,5
7 411 03/13/23/33/43/53/63/73	83	225	8,5
7 411 04/14/24/34/44/54/64/74	83	296	8,5
7 411 05/15/25/35/45/55/65/75	83	367	8,5

4. TECHNISCHE KENMERKEN

■ 4.1 Mechanische kenmerken

Testen op slagvastheid: IK 04

■ 4.2 Materiaalkenmerken

Halogeenvrij

UV-bestendig

Materiaal afdekraam:

- Wit ABS (RAL 9003) polyglass-uitzicht

- Geschilderd ABS met gesatineerd uitzicht voor de andere kleuren

Materiaal onderplaat: PC wit opaalachtig gekleurd

Zelfdovend: + 650 °C / 30 s

■ 4.3 Klimaatkenmerken

Opslagtemperatuur: - 10 °C tot + 70 °C

Gebruikstemperatuur: - 5 °C tot + 50 °C

5. ONDERHOUD

Oppervlakkige reiniging met een doek.

Niet gebruiken: aceton, teerverwijderaar, trichloorethyleen.

■ 5.1 Bestendigheid tegen de volgende reinigingsmiddelen:

Hexaan (EN 60669-1), brandspiritus, zeepwater, verdunde ammoniak, 10 % verdund zuiver bleekwater, glasreinigingsmiddel, vooraf geïmpregneerde doekjes.

■ 5.2 Bestendigheid tegen de volgende reinigingsmiddelen die in ziekenhuizen worden gebruikt:

Anios, Surfanios, Bactilysine, waterstofperoxide (zuurstofwater 35 %).

Opgelet: voor het gebruik van andere specifieke onderhoudsproducten dient u vooraf een test uit te voeren.

6. BIJZONDER GEBRUIK

De afdekramen mogen in geen geval worden geveerd.