


Technisch Gegevensblad

Y...GG

Giethars aftakmof

voor kunststofkabels

Universeel inzetbaar voor het aftakken van kabels met isolaties van PVC, PE, VPE en EPR (bijv. N(A)YY, NYM, TT), zonder en met concentrische geleider. Geschikt voor enkele aftakklemmen op koperen en aluminium aders.

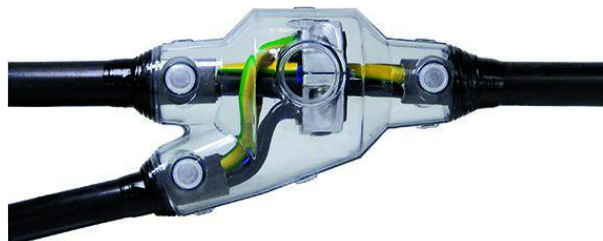

Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	Y 1 GG
Artikelnummer	353814
Optioneel toebehoren	Aftakklem HE 1/70/150 (zie Verbindingstechniek) Geïsoleerde verbindings-aftakklem AK (zie Verbindingstechniek) Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren) Aftakklem KP (zie Verbindingstechniek) Verbindings-aftakklem FK (zie Verbindingstechniek)
Eigenschappen	Compacte afmetingen Hoogwaardige, transparante, stootvaste kunststof vormschalen Bestand tegen chemische invloeden Bestand tegen UV-stralen Bestand tegen aardalkali Langs- en dwarswaterdicht Zeer hoge elektrische isolatiewaarden Grote mechanische sterkte Direct operationeel Makkelijke en snelle montage Grote vulopening om makkelijk te kunnen gieten
Toepassing	Binnen Buiten Aarde Water Installatiekanalen

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

sym.	naam / description	waarde / value
L	Lengte	240 mm
B	breedte	110 mm
D	diameter	60 mm
H	hoogte	70 mm

omschrijving / description	waarde / value
type	35381A
spanningsniveau / voltage	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
testrapporten / test reports	EN 50393
certificaten / certificates	CEP001_35381A

BBC CELLPACK
Electrical Products

Spanningsniveau	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L	240 mm
Breedte B	110 mm
Hoogte H	70 mm
Diameter D	60 mm
Diameter cable Main cable max	22 mm
Diameter cable Branch cable max	22 mm
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	10 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	10 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	10 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	10 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	10 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	10 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max	10 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max	10 mm ²

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Vul- en ontluchtingstrechter
	Hydrolysebestendige PUR-giethars GG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Transparante kunststof vormschaal
	PVC isolatietape
	Beschermende handschoenen
	Afsluitdop
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	24 Maanden
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311171128

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Stuk	Dun karton	Pallet EW	
Basishoeveelheid	1	1	198	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	238	238	1200	
Breedte (mm)	192	192	800	
Hoogte (mm)	87	87	1130	
Netto gewicht (kg)	0.948	0.948	187.704	
Bruto gewicht (kg)	0.948	0.948	205.904	