Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

SpiroCross -DN65 -Aimant -À brides

Numéro d'article

XC065FM

Propriétés du produit

Découplage hydraulique avec fonction séparateur (air et boues) en acier avec aimant - Raccord à brides

- Trois fonctions en un seul composant
- Seulement quatre raccords au lieu de huit
- Équilibre hydraulique optimal entre les pompes primaire et secondaire
- Applicable avec 50/50 Ethylène Glycol / Eau (Volume)
- Élimine efficacement tout l'air circulant et les microbulles
- De très petites particules de 5 µm (= 0,005 mm) sont séparées et éliminées
- La saleté peut être drainée pendant que le système fonctionne
- Aucune vanne d'arrêt ni by-pass requis
- Réduit considérablement la nécessité d'une purge manuelle
- Chute de pression peu importante et constante
- Pas d'arrêts inutiles
- Raccord à bride PN16
- Diamètres de raccord allant de DN50 à DN300, diamètres supérieurs disponibles sur demande
- Une garantie exceptionnelle

Image du produit

Dimensions du produit

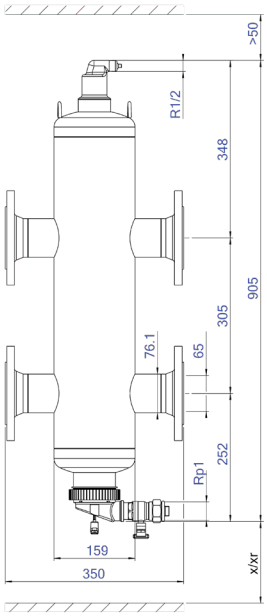

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Pression de service maximale	10 bar
Matériau	Acier
Température maximale du fluide (en continu)	110 °C
Convient pour le chauffage	Oui
Convient pour le refroidissement	Oui
Protection de surface	Laqué
Raccordement primaire	Flange
Diamètre nominal du raccordement primaire	DN 65
Raccordement secondaire	Flange
Diamètre nominal du raccordement secondaire	DN 65
Avec raccordement de vidange	Oui
Avec isolation thermique	Non
Diamètre nominal du raccord de vidange	1 inch
Avec thermomètre	None
Avec manomètre	None
Avec vanne d'arrêt	None
Avec séparateur d'impuretés	At the primary return pipe
Avec séparateur de magnétite	At the primary return pipe
Point de dosage pour additifs de net-toyage solides ou liquides	Non
Adapté au glycol	Oui
Adapté à l'éthanol	Oui
Nombre de raccords de chaudière	2
Nombre de raccords de purge d'air	1
Diamètre nominal de la purge d'air	Filetage intérieur 1/2 inch
Classe de compression de bride (PN)	PN 16
Avec robinet de distribution	Oui
Capacité d'écoulement	20 m^3/h

Clause de non-responsabilité
Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.