

REPORT

Serie 18



finder[®]

SWITCH TO THE FUTURE

NEW



Nieuwe bewegingsmelder voor buitengebruik

Type 18.A1.8.230.0000

Bewegingsmelder geschikt voor buitengebruik - wandmontage, geringe afmetingen.

Beschermingsgraad **IP55**. Veelzijdig en toepasbaar in elke omgeving.


Kenmerken

- Instelbare helderheidsdrempel: 5...1000 lx
- Instelbare uitschakelvertragingstijd: 10 sec...20 min
- Nominale spanning 110...230 V AC (50/60Hz)
- 1 maakcontact, 10 A 230 V AC
- Nominale schakelvermogen 2300 VA
- Push-In-aansluiting

Dankzij de IP54 beschermingsgraad, is Type 18.A1 geschikt voor buitengebruik zoals parkeergarages, tuinen en vochtige omgevingen zoals badkamers en douches.



180° horizontaal detectiebereik.
30° verticaal detectiebereik.

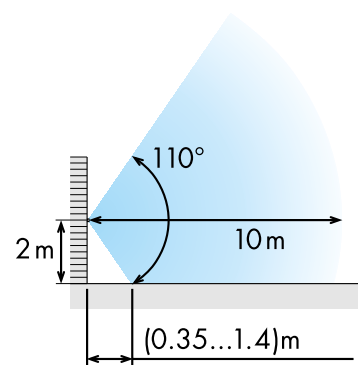

Detectiehoek 110°.



Instellingen

Externe potentiometer om de helderheidsdrempel in te stellen:

- Helderheidsdrempel: 5...1000 lx

- Uitschakelvertragingstijd: 10 sec....20 min

Bewegings- en aanwezigheidsmelders Serie 18 Finder



Type 18.01
Wandmontage



Type 18.21
Opbouwmontage



Type 18.31
Inbouwmontage



Type 18.41
Voor gangen
tot 30 m



Type 18.51
Aanwezigheidsmelder