

Technisch Gegevensblad

T...GG

Giethars aftakmof

voor kunststofkabels

Universeel inzetbaar voor het aftakken van kabels met isolaties van PVC, PE, VPE en EPR (bijv. N(A)YY, NYM, TT), zonder en met concentrische geleider. Geschikt voor enkele aftakklemmen op koperen en aluminium aders.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	T 2 GG
Artikelnummer	353847
Optioneel toebehoren	Geïsoleerde verbindings-aftakklem AK (zie Verbindingstechniek) Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren) Aftakklem KP (zie Verbindingstechniek) Verbindings-aftakklem FK (zie Verbindingstechniek)
Eigenschappen	Compacte afmetingen Hoogwaardige, transparante, stootvaste kunststof vormschalen Bestand tegen chemische invloeden Bestand tegen UV-stralen Bestand tegen aardalkali Langs- en dwarswaterdicht Zeer hoge elektrische isolatiewaarden Grote mechanische sterkte Direct operationeel Makkelijke en snelle montage Grote vulopening om makkelijk te kunnen gieten
Toepassing	Binnen Buiten Aarde Water Installatiekanalen

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

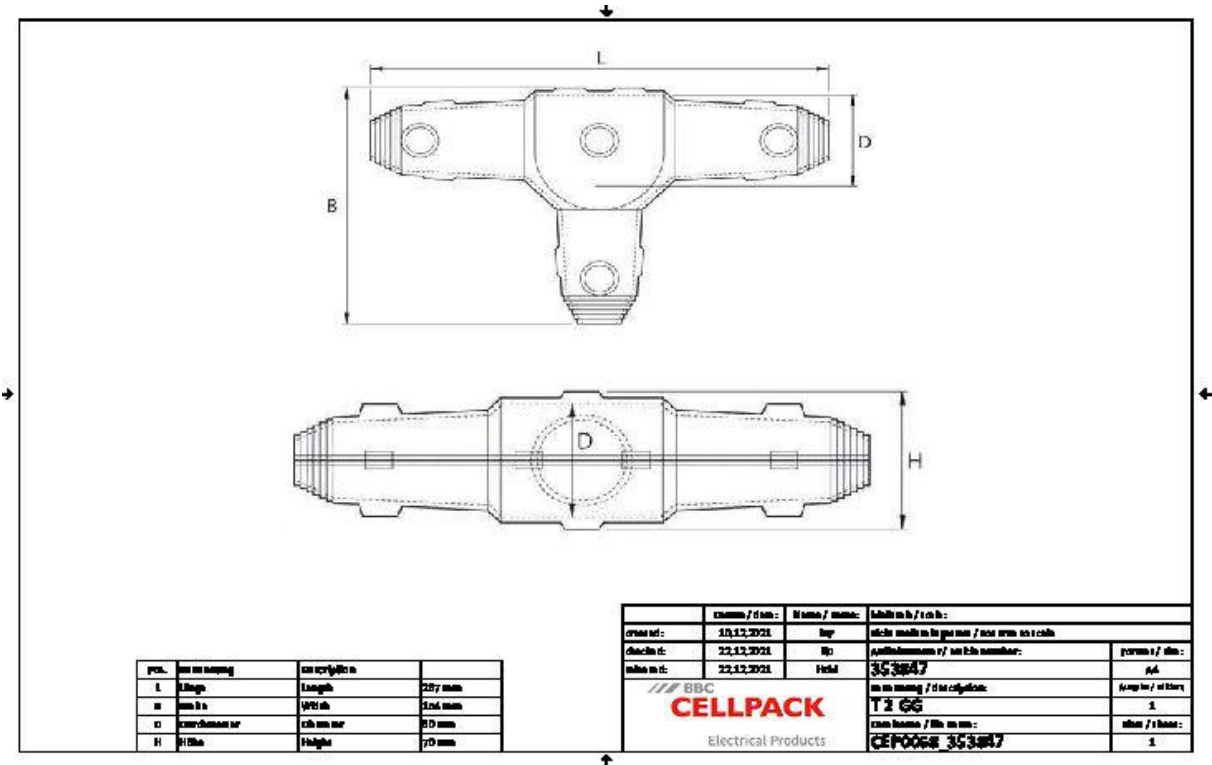

Spanningsniveau	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L	267 mm
Breedte B	154 mm
Hoogte H	70 mm
Diameter D	60 mm
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	25 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	25 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	16 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	10 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	10 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	10 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x min	16 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max	16 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x min	10 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max	10 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x min	16 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x max	16 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x min	16 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x max	16 mm ²
Diameter cable max	30 mm

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Vul- en ontluchtingstrechter
	Hydrolysebestendige PUR-giethars GG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Transparante kunststof vormschaal
	PVC isolatietape
	Beschermende handschoenen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	24 Maanden
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311171180

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Stuk	Dun karton	Pallet EW	
Basishoeveelheid	1	1	120	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	306	306	1200	
Breedte (mm)	210	210	800	
Hoogte (mm)	95	95	1130	
Netto gewicht (kg)	1.387	1.387	166.44	
Bruto gewicht (kg)	1.387	1.387	184.64	