










36 200 819



- Drehumstellung
- Rosette Ø 60 mm

**Passt zu VAIA**

Passt zu VAIA

	Platin gebürstet	36 200 819-06
	Chrom	36 200 819-00
	Dark Chrome	36 200 819-19
	Light Gold gebürstet	36 200 819-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 200 819-28
	Bronze gebürstet	36 200 819-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 200 819-46
	Champagne (22kt Gold)	36 200 819-47
	Dark Platinum gebürstet	36 200 819-99

**Benötigtes Zubehör**




**UP-Zweiwege-Umstellung -**

35 202 970 90

- Max. Einbautiefe 160 mm
- Min. Einbautiefe 85 mm

36 200 819

mm [inches]

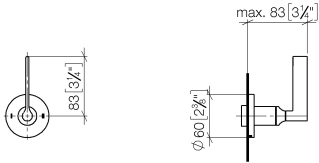

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA UP-Zweiwege-Umstellung - Platin gebürstet

VAIA


36 200 819

Zertifikate

WRAS\_2307

LGA\_38

Produktversion ab 4/1/2022

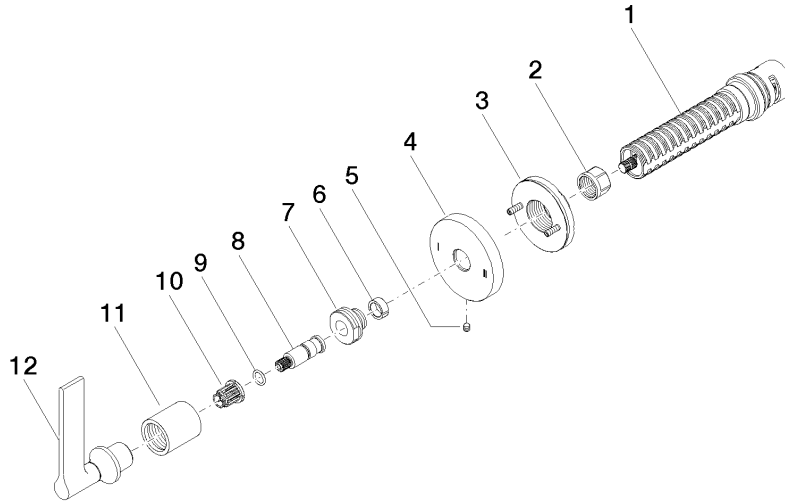



# VAIA UP-Zweiwege-Umstellung - Platin gebürstet

VAIA

36 200 819

## Ersatzteilstückliste

### Produktversion ab 4/1/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 90 03 304 10 90	Umstellung -	12	2