

# Isoline 3380 57W 8000lm 840 1.7ASYR 1.7 Leeg

Artikelnummer 0042562

**SYLVANIA**


**PRO**




Isoline LED lineaire armatuur voor industriële en commerciële toepassingen. 3380 mm lengte met een lege sectie van 1,7 m, met asymmetrische (rechter) optiek voor een homogene lichtverdeling voor gangpaden en focusgebieden. Aluminium behuizing, RAL 9016. Max. + 35 °C bedrijfstemperatuurbereik, 4000 K, CRI 80, 3 SDCM. 57 W opgenomen vermogen, 8000lm lichtstroom, 140 lm/W efficiëntie, afmetingen 3380 mm x 62 mm x 59 mm (L x B x H), IP20, IK03, 220-240 V 50/60 Hz, Klasse I. Levensduur L70:B50 60.000 uur.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

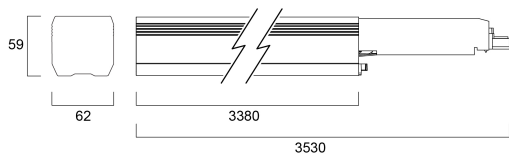

### Fotometrie



# Isoline 3380 57W 8000lm 840 1.7ASYR 1.7 Leeg

Artikelnummer 0042562

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Productnaam                   | Isoline 3380 57W<br>8000lm 840 1.7ASYR 1.7<br>Leeg |
| Technologie                   | LED                                                |
| Lampvoet                      | N/A                                                |
| Behuizing                     | Aluminium                                          |
| Montage                       | Pendel                                             |
| Type armatuur (open/gesloten) | Ingesloten                                         |
| Algemene toepassing           | Logistiek & Industrie                              |
| Omgevingstemperatuur (°C)     | 0°C...+35°C                                        |
| ETIM klasse                   | EC000986                                           |
| Garantie                      | 5 jaar                                             |

## Optische gegevens

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Lumenstroom armatuur (lm)     | 8000        |
| Efficiëntie armatuur lm/W     | 140         |
| Kleurtemperatuur (K)          | 4000        |
| Kleurcode                     | 840         |
| Lichtkleur                    | Neutraalwit |
| CRI (Ra)                      | 80          |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM3       |
| Fotobiologische risicogroep   | RG1         |

## Elektrische gegevens

|                                                                               |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Totaal energieverbruik (W)                                                    | 57                          |
| Primaire voedingsspanning min                                                 | 220                         |
| Primaire voedingsspanning max                                                 | 240                         |
| Lamp arbeidsfactor                                                            | 0.95                        |
| THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) $\leq xx.x\%$ | 10                          |
| Elektrische beschermingsklasse                                                | Klasse 1                    |
| Voorschakelapparaat vereist                                                   | Nee                         |
| Type ballast                                                                  | LED constante stroom driver |
| Dimbaar                                                                       | Nee                         |
| Dimtechnologie                                                                | N/A                         |
| Stuurstroom driver (mA)                                                       | 250                         |
| Inschakelstroom (A)                                                           | 25                          |
| Duur inschakelstroom ( $\mu$ s)                                               | 250                         |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product              | C                           |
| Nominale frequentie (Hz)                                                      | 50/60Hz                     |
| Flickerratio (%)                                                              | Ultra laag (5% of minder)   |
| Max. Armaturen per 10A C automaat                                             | 27                          |
| Max. Armaturen per 13A C automaat                                             | 35                          |
| Max. Armaturen per 16A C automaat                                             | 45                          |
| Max. Armaturen per 20A C automaat                                             | 58                          |
| Max. Armaturen per 10A B automaat                                             | 16                          |
| Max. Armaturen per 13A B automaat                                             | 21                          |
| Max. Armaturen per 16A B automaat                                             | 27                          |
| Max. Armaturen per 20A B automaat                                             | 35                          |
| Aansluitbare geleider doorsnede min                                           | 0.5                         |
| Aansluitbare geleider doorsnede max                                           | 4                           |

## Gegevens levensduur

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 60000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10 | 60000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10 | 31500 |

# Isoline 3380 57W 8000lm 840 1.7ASYR 1.7 Leeg

Artikelnummer 0042562

**SYLVANIA**

## Fysieke gegevens

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Kleur behuizing    | RAL 9016 - Traffic white / Bezel |
| IP waarde          | IP20                             |
| IK waarde          | IK03                             |
| IK waarde sensor   | IK03                             |
| Afwerking diffusor | Transparant                      |
| Materiaal diffusor | PMMA Acryl                       |
| Lengte (mm)        | 3380                             |
| Breedte (mm)       | 62                               |
| Hoogte (mm)        | 59                               |
| Gewicht (kg)       | 5.0                              |

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5410288425627  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 353.0          |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 6.5            |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 5.8            |
| DUN14 (inner)                  | 05410288425627 |
| Eenheden per omdoos            | 1              |
| Lengte omdoos (cm)             | 353.0          |
| Breedte omdoos (cm)            | 6.5            |
| Diepte omdoos (cm)             | 5.8            |

## Veiligheidsgegevens

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Gloeidraad test (°) | 650 |
|---------------------|-----|