

# Technisch Gegevensblad

---

## SMHSV

### Krimpverbindingsmof

voor kunststofkabels zonder armering inclusief schroefverbinders

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels en leidingen met isolaties van PE, VPE en VPE (bijv. N(A)YY, NYM, TT). Met schroefverbinders (inclusief breekbout), geschikt voor aluminium en koperen aders.




### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMHSV5 50-150
Artikelnummer	357689
Eigenschappen	Compacte afmetingen
	Groot leiding- en kabeldoorsnedebereik
	Bestand tegen chemische invloeden
	Bestand tegen aardalkali
	Bestand tegen UV-stralen
	Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
	Halogeenvrij
	Dwarswaterdicht
	Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
	Grote mechanische sterkte
Toepassing	Binnen
	Buiten
	Aarde
	Water
	Installatiekanalen
	Kabelgoten

# Technisch Gegevensblad

## Technische gegevens

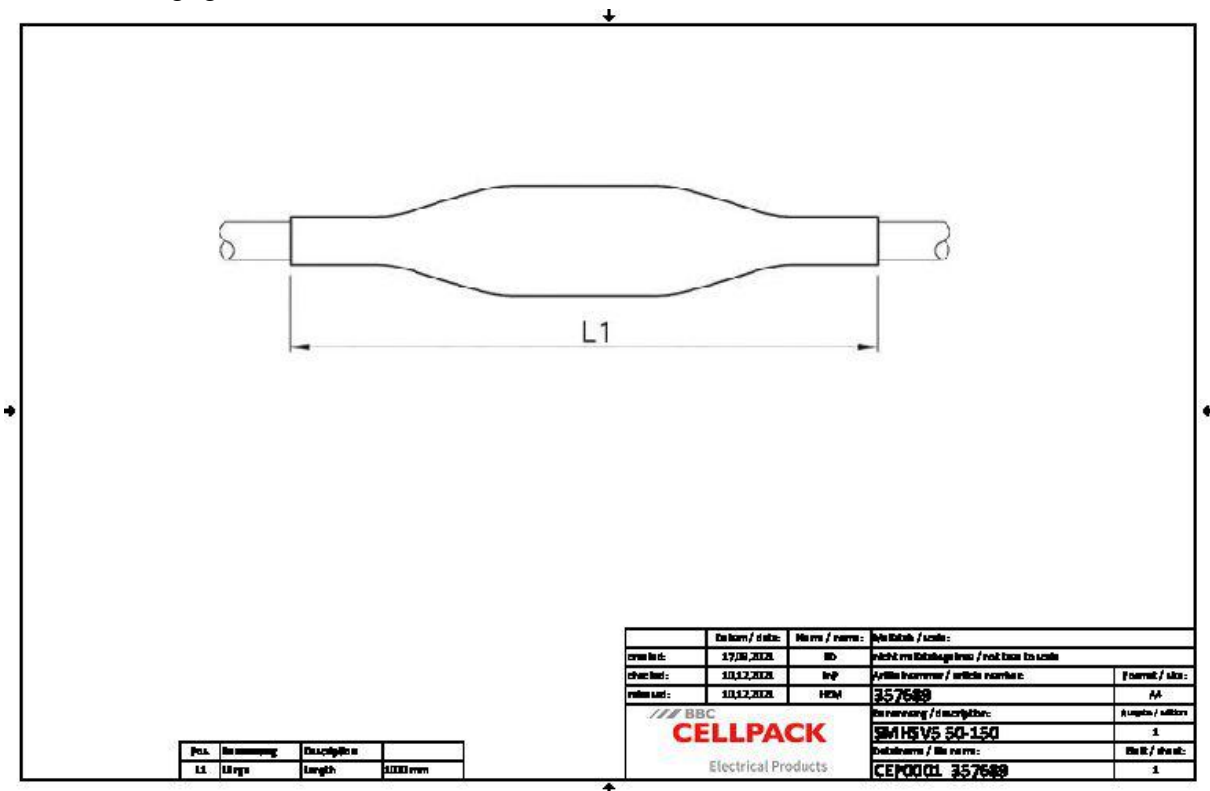

Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L1	1000 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	50 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	150 mm <sup>2</sup>

# Technisch Gegevensblad

---

## Logistieke gegevens

Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Schroefverbinders met breekbout
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173900
EAN-UPC	4010311172637

EAN-UPC	4010311172637		
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	
Basishoeveelheid	1	1	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	1026	1026	
Breedte (mm)	179	179	
Hoogte (mm)	112	112	
Netto gewicht (kg)	1.606	1.606	
Bruto gewicht (kg)	1.606	1.606	