

JM 4 T 24V KNX


Artikelnr.: 4940260



KNX
Actoren

Functiebeschrijving

- 4-voudige jaloezieactor 24V FIX1
- Voor de regeling van 24V jaloezieën, rolluiken, zonwerings- en blinderingsystemen, dakramen en ventilatiekleppen
- Handmatige bediening op het apparaat (ook zonder busspanning)
- LED-weergave van de schakelstatus Omhoog en Omlaag voor elk kanaal
- Potentiaalvrije contacten voor Omhoog en Omlaag per kanaal
- Kopieerfunctie voor een snelle parametring

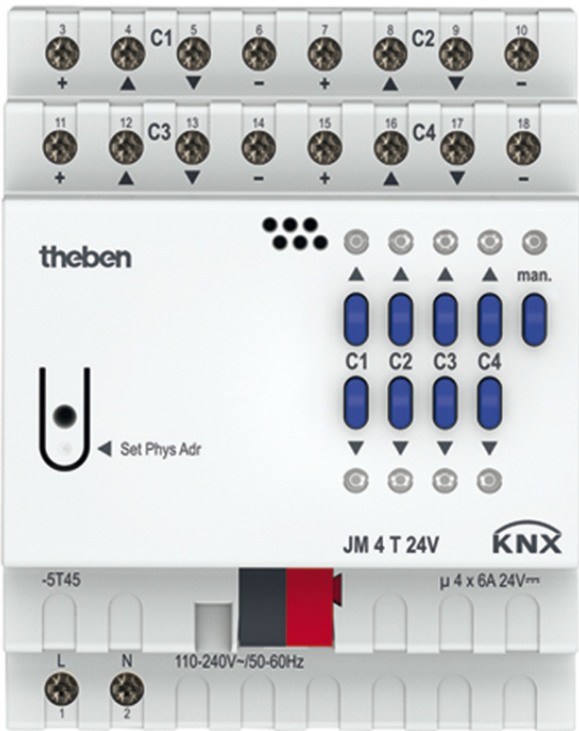

Technische specificaties

JM 4 T 24V KNX	
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ~4 mA
Bedrijfsspanning	110 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Standby verbruik	~0,5 W
Frequentie	50 - 60 Hz
Aantal kanalen	4
Breedte	4 TE
Soort montage	DIN-rail
Type aansluiting	Schroefklemmen Busaansluiting: KNX-buskleem

JM 4 T 24V KNX	
Max. kabeldiameter	Massief: 0,5 mm ² (Ø 0,8) t/m 6 mm ² litzedraad met adereindhuls: 0,5 mm ² t/m 4 mm ²
Uitgang	Wisselcontact, 6 A
Schakelvermogen	6 A bij 24 V DC
Schakeluitgang	Potentiaalvrij, geschikt voor SELV, wanneer de gehele unit schakelt SELV
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 730-1

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/4940260


De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

JM 4 T 24V KNX


Artikelnr.: 4940260

theben

Aansluitschema's

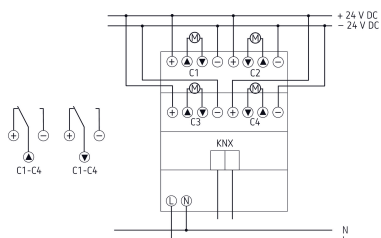

Maattekeningen

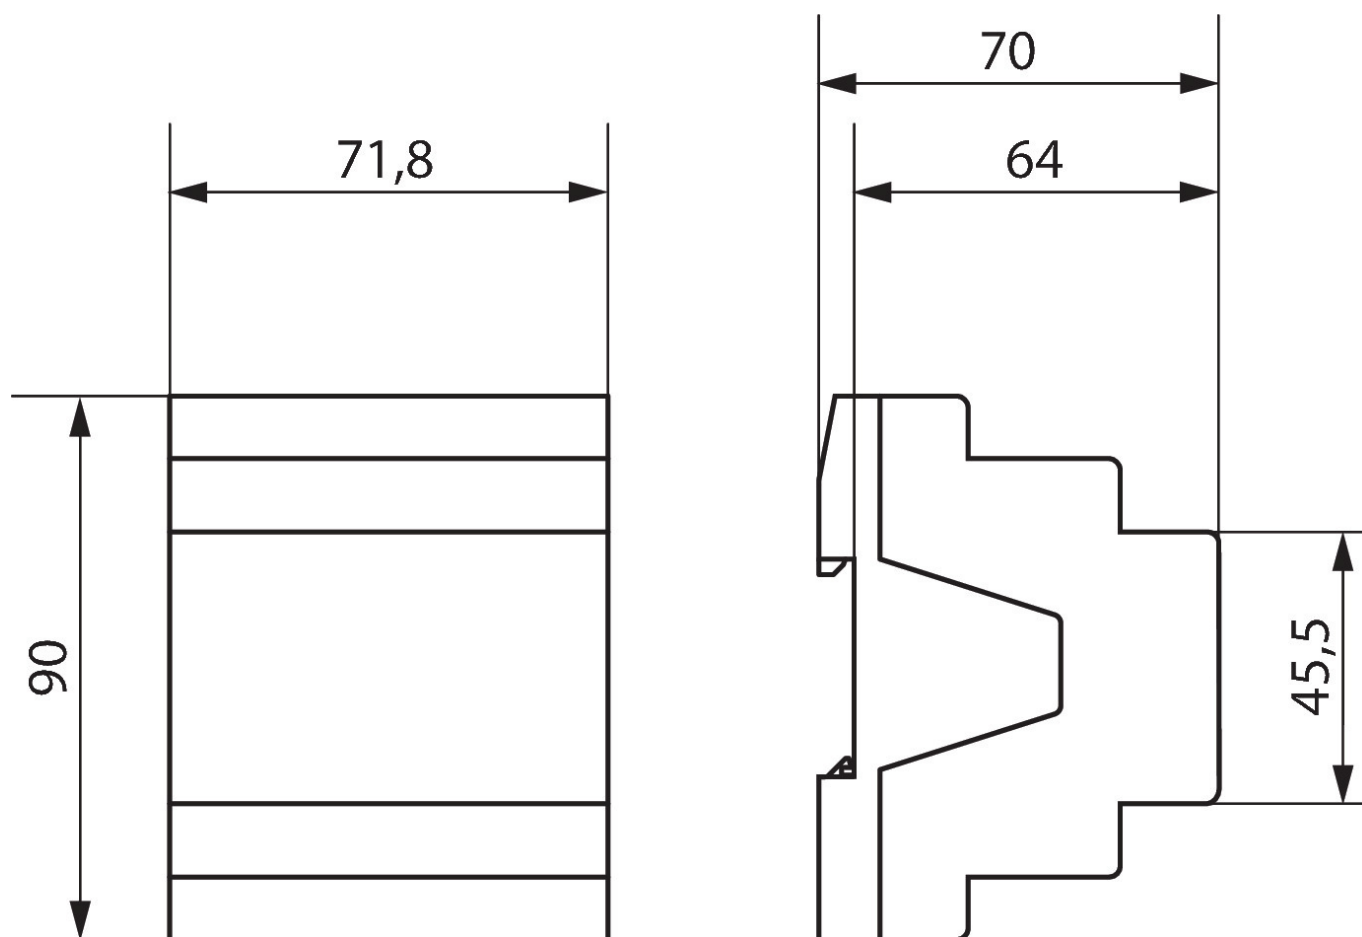

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/4940260

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

23-11-2024
Pagina 2 van 2