Produktdatenblatt Spirotech

Produktname

SpiroCross -DN80 -Flansch

Artikelnummer

XC080F

Produkteigenschaften

Eine hydraulische Weiche aus Stahl, mit integrierter Luft- und Schlammabscheidung in DN50 - DN300 Flansch-Ausführung

- Drei Funktionen in einem Bauteil
- Nur vier Anschlüsse statt acht
- Optimales hydraulisches Gleichgewicht zwischen primären und sekundären Pumpen
- Gewährleistung minimaler Flüssigkeitsvermischung durch das Spirotube Abscheideelement, daher das beste Temperaturdifferenzial
- Anwendbar mit 50/50 Ethylenglykol / Wasser (Volumen)
- Optimale, aktive Entlüftung und Schlammabscheidung
- Abscheidung und Entfernung auch kleinster Luftbläschen und Schlammpartikel
- Konstant niedriger Druckverlust
- Kompaktes Design und geringe Einbauhöhe dank die Spirotube
- PN16 Flanschanschluss
- Anschlussdurchmesser von DN50 - DN300, größere Durchmesser auf Anfrage erhaltlich
- Außergewöhnlich lange Garantie

Produktbild

Produktabmessungen

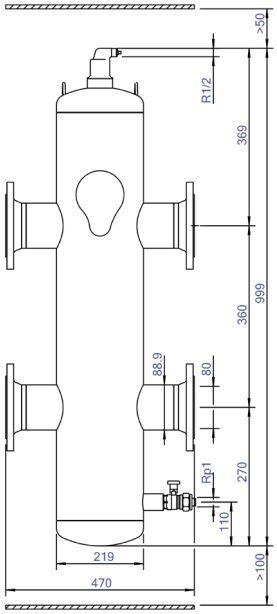

Produktdatenblatt Spirotech

ETIM-Produktdaten

Max. Arbeitsdruck	10 bar
Material: Gehäuse	Stahl
Max. Flüssigkeitstemp.	110 °C
Zum Heizen geeignet	Ja
Geeignet zum Kühlen	Ja
Oberflächenschutz	Lacquered
Primärer Anschluss	Flansch
Nenndurchmesser primär	DN 80
Sekundärer Anschluss	Flansch
Nenndurchmesser sekundär	DN 80
Mit Entleeranschluss	Ja
Mit thermischer Isolierung	Nein
Nenndurchmesser Zapfanschluss	1 Zoll
Mit Thermometer	ohne

Mit Manometer	ohne
Mit Absperrventil	ohne
Mit Schlammabscheider	an der Hauptrücklaufleitung
Mit Magnetitabscheider	ohne
Dosierstelle für feste oder flüssige Reinigungszusätze	Nein
Geeignet für Glykol	Ja
Geeignet für Ethanol	Ja
Anzahl der Kesselanschlüsse	2
Anzahl der Entlüftungsanschlüsse	1
Nenninnendurchmesser, Luftablass	1/2 Inch Innengewinde
Flange pressure rating (PN)	PN 16
With drain valve	Ja
Flow-through capacity	27 m^3/h

Disclaimer
Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.