




Productinformatie MM12900

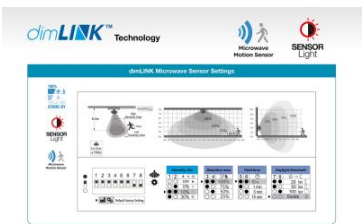

Specificaties

Product groep	Toebehoren	Bedrijfstemp. Max	55 ° graden
Stroom	35 mA	IP-classificatie	IP20
Spanning	220-240 V	Beschermingsklasse	I
Uitgangsspanning info	AC V	Lengte	36 mm
Bewegingssensor	Geïntegreerd	Hoogte	23 mm
Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden	Breedte	80 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Megaman SENSORlight LED

Het licht gaat automatisch aan bij het invallen van de schemering en uit bij de eerste dageraad.

SENSORlight is er geïntegreerd in armaturen en in losse Lichtbronnen de LEDlampen

LEDlampen :

Ingenium intelligentie voorzien van een unieke digitale vertragsmodule waardoor het pendelen tot het verleden behoort. Dus nooit meer onnodig aan- en uitschakelen van de lamp. Ook geschikt voor Armaturen met Opaal glas , 25000 gegarandeerde branduren met de MKG garantie.



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?

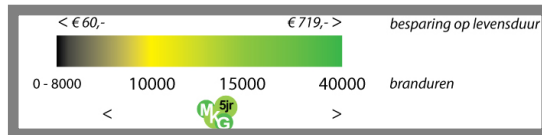

Lees de [voorwaarden](#)



dimLINK Master

DIM 30% 10% 0%
MASTER

dim-LINK: Slim dimmen zonder extra kosten

Het door MEGAMAN gepatenteerde dim-LINK systeem maakt slim lichtmanagement bereikbaar. De **Master-armatuur** heeft een daglicht- en bewegingssensor en stuurt alle gekoppelde **Slave-armaturen** aan via de bestaande voedingskabels. Geen aparte stuurkabels nodig en geen interferentie problemen. Geen activiteit? Dan dimt de verlichting terug naar 30-10-0%. Wordt de sensor geactiveerd, dan gaat het licht direct naar 100%. Meerdere sensoren mogelijk. Ideaal voor parkeergarages, gangen of gevels waar licht alleen nodig is als er echt iemand is. Zo bespaar je energie met de HAGON, RENZO, FONDA, RENZO-Portal en MILENA armaturen zonder in te leveren op veiligheid en comfort.

Kies voor slim, duurzaam en simpel. Kies voor MEGAMAN XChange met dim-LINK!

[Bekijk de details PDF](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Toebehoren	Nom. draaddoorsnede	0.75 mm
Type toebehoren	Bewegingsmelder	Toebehoren	Ja
Aantal aders	2	Onderdeel	Nee
Kleur	Wit	Aansluitwijze primaire zijde	Steekaansluiting
Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden	Aansluitwijze secundaire zijde	Steekaansluiting
Bedrijfstemp. Max	55 ° graden	Aantal uitgangen (paren)	1
IP-classificatie	IP20	Montagewijze	Overig
IP-classificatie (voorzijde)	IP20	Geschikt voor bewegingsdetector	Ja
Beschermingsklasse	I	Aantal relais	1

Vermogen

Stroom	35 mA
--------	-------

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Frequentie	50-60 Hz
Uitgangsspanning info	AC V	Radiofrequentie	5800 MHz

Overige eigenschappen

Bewegingssensor	Geïntegreerd
-----------------	--------------



Afmetingen & gewicht

Lengte	36 mm	Verpak.breedte	96 mm
Hoogte	23 mm	Verpak.hoogte	42 mm
Breedte	80 mm	Gewicht (netto).	60 gr
Verpak.lengte	55 mm		

Vermogenseigenschappen

Vermogen	0.5 / 8 W	Vermogen opgenomen standby	0.5 W
----------	-----------	----------------------------	-------

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse	nvt
---------------------------	-----

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor noodverlichting	Nee
-------------------------------	-----



Voorbeeld project



Renzo gang

Omschrijving: