

33 875 895



- Ausladung 240 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 821 970 90
- Laminar- und Brausestrahl
- Armaturenhöhe 420 mm
- Höhe bis Laminarstrahlregler 240 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Europäischer Druckschlauch
- Metallbrauseschlauch 1800 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 10,4 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM® DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

3),	Dark Chrome	33 875 895-19
	Chrom	33 875 895-00
	Platin gebürstet	33 875 895-06
	Platin	33 875 895-08
	Messing (23kt Gold)	33 875 895-09
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 875 895-28
	Schwarz matt	33 875 895-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 875 895-46
	Champagne (22kt Gold)	33 875 895-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 875 895-93
	Dark Platinum gebürstet	33 875 895-99

Empfohlenes Zubehör

Schwenkbegrenzungsset - 12 821 970 90



70.00

Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette - Dark 82 424 970-19 **Chrome**



Empfohlenes Zubehör


Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 712 970-19

- Dark Chrome






33 875 895



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

Executive Order no. 1007



SYNC


33 875 895

Zertifikate

GDV_0400



33 875 895

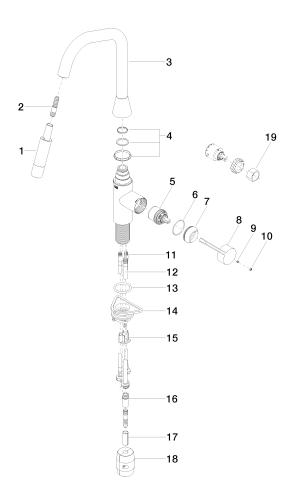





33 875 895

Ersatzteilstückliste