

Pixo Line 1500mm UGR19 830 Zwart

Artikelnummer 0007827

SYLVANIA


PRO




Pixo Line is een lineair railsysteem dat flexibiliteit toevoegt aan elke ruimte dankzij de verscheidenheid aan productopties. Biedt een eenvoudige installatie met twee afzonderlijke modules. Push-in/push-out mechanisme met GR6d-15 connector. Compatibel met Zhaga Book 14. Aluminium behuizing, kunststof eindkappen, gealuminiseerde kunststof verblindingsarme optiek in een enkele lijnconfiguratie, lichtstraalhoek: 70°. Afwerkingskleur structuurzwart. Lichtkleur temperatuur: 3000K, warm wit, max. systeemvermogen: 50W. Max. lichtopbrengst armatuur: 7300lm, efficiëntie: 146lm/W, Ra80 typisch, LED-chromaciteit: 3-staps MacAdam ellips (SDCM3), IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling. Multipower drivermodule met 8 vermogensinstellingen voldoen aan alle installatiebehoeften met één enkel product, selectie en instelling op driver - tussen 17W (350mA), 19W (400mA), 24W (500mA), 29W (600mA), 34W (700mA), 38W (800mA), 43W (900mA), 50W (1050mA). Geschikt voor installatie op 3-fasenrails, raadpleeg de compatibiliteitslijst op het instructieblad. Compatibel met OneTrack. Elektrische bescherming: Klasse III. Beschermingsgraad: IP20, alleen geschikt voor binnengebruik. Lichtmodules moeten worden gecombineerd met geschikte in-track drivers Nominale productafmetingen: L.1464mmx37,4mmx37mm

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

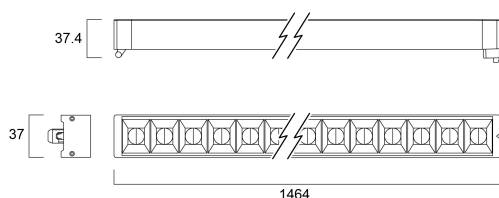

Fotometrie



Pixo Line 1500mm UGR19 830 Zwart

Artikelnummer 0007827

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Lengte (mm)	1464
Breedte (mm)	37
Hoogte (mm)	37.4
Gewicht (kg)	0.9

Verpakkingen

EAN code	5410288078274
Enkele lengte verpakking (cm)	147.0
Enkele breedte verpakking (cm)	4.3
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	4.3
DUN14 (inner)	15410288078271
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	149.0
Breedte omdoos (cm)	24.0
Diepte omdoos (cm)	11.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40