
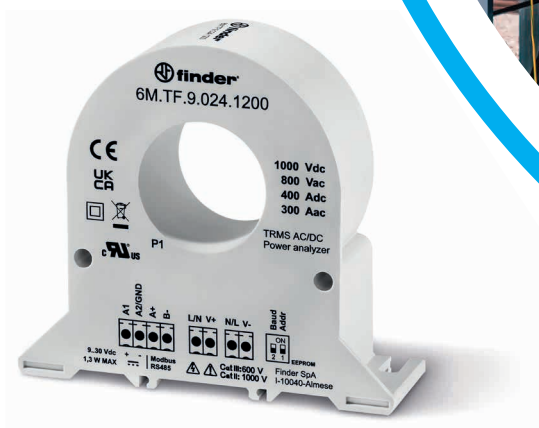


## REPORT

### SERIE 6M

### Modbus Power analyzer producten

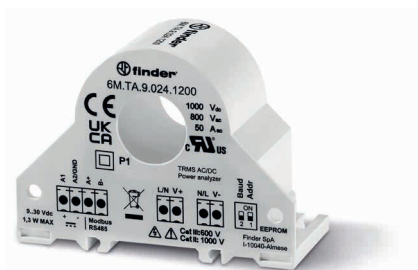

## Type 6M.Tx - Enkelfase Modbus power quality monitoren

Alles-in-één stroomtransformator, Stroom-/Energimeter en Power quality monitor + Modbus-communicatie.

- True-RMS AC en DC metingen
- Nauwkeurigheidsklasse: 0,5% F.S.
- Tot 300 A - 800 V AC  
Tot 400 A - 1000 V DC meting
- Bidirectionele werkelijk verbruik energiemeting kWh
- Werkingsfrequentie: DC of 1...400 Hz
- Volledig configureerbaar via Modbus RS485 interface (gratis software)

## Type 6M.BU.0.024.2200 - Modbus RS485 RTU

## Modbus TCP/IP Gateway met geïntegreerde webserver-interface



Laadstations



Energiebeheer



Omvormers



Industriële  
automatisering



Elektrische  
verdeelinrichtingen




PV-toepassingen


### Alles-in-één stroomtransformator, Stroom-/Energimeter en Power quality monitor + Modbus-communicatie



**Type 6M.TA.9.024.1200**  
**Modbus Power Monitor**  
50 A - 800 V AC/1000 V DC

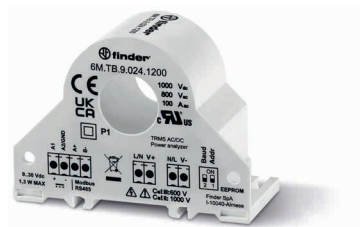


**Type 6M.TB.9.024.1200**  
**Modbus Power Monitor**  
100 A - 800 V AC/1000 V DC

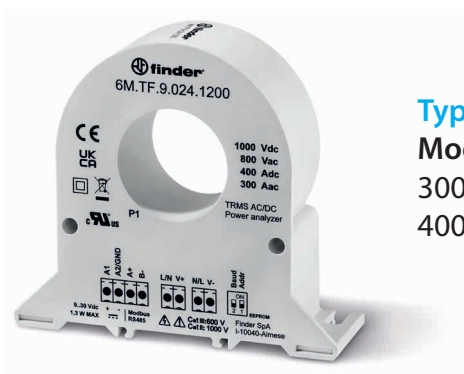

**Type 6M.TF.9.024.1200**  
**Modbus Power Monitor**  
300 A - 800 V AC,  
400 A - 1000 V DC

35 mm railmontage (montageadapters worden meegeleverd)

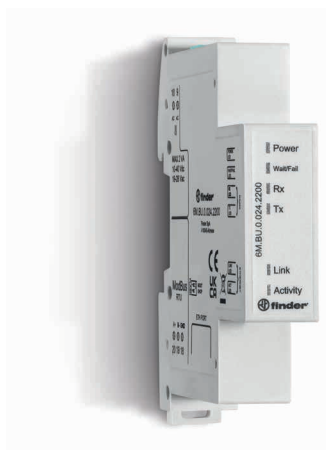

**Type 6M.BU.0.024.2200**  
**Modbus RS485 RTU - Modbus TCP/IP Gateway**  
**met geïntegreerde webserver-interface**

- Ethernet interface: 10/100 Mb/s (tot 10 gebruikers)
- Modbus RTU interface: RS485 tot 115.200 bit/s (max. 200 slaves)
- Gebruikersinterface: 6 LEDs
- Isolatie tussen voeding, RS485 en Ethernet: 1500 V
- 35 mm railmontage (EN 60715)