

FTB-kabel met 40 aders, lengte 3 m

BMXFTW305



EAN Code: 3606489485108

Prijs: 127,75 EUR

Hoofd

range of product	Modicon X80
type toebehoren	Voorgevormd snoerenset
omschrijving toebehoren	Voorgevormde snoerset - één einde met losse kabels
bestemming toebehoren	Voor IO-module + verwijderbaar aansluitblok
number of cables	1
elektrische aansluiting	1 uiteinde met losse kabels met kleurcodering In overeenstemming met DIN 47100 1 verwijderbaar aansluitblok 40-wegs
kabellengte	3 m

Complementair

totaal aantal draden	40
sectie draad	0,324 mm²
kaliber AWG	AWG 22
maximale spanning	300 Vrms
gewicht product	0,94 kg

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,000 cm
verpakking 1 breedte	28,000 cm
verpakking 1 lengte	28,000 cm
verpakking_1_gewicht	917,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	12
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	11,604 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	47 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	38 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	3 kg CO2 eq.

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again




Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	0,018424224381023382
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja

Connections and Schema

BMXFTW ••5 Cable Connection

The following diagram shows the connections and the color-coded according to DIN47100

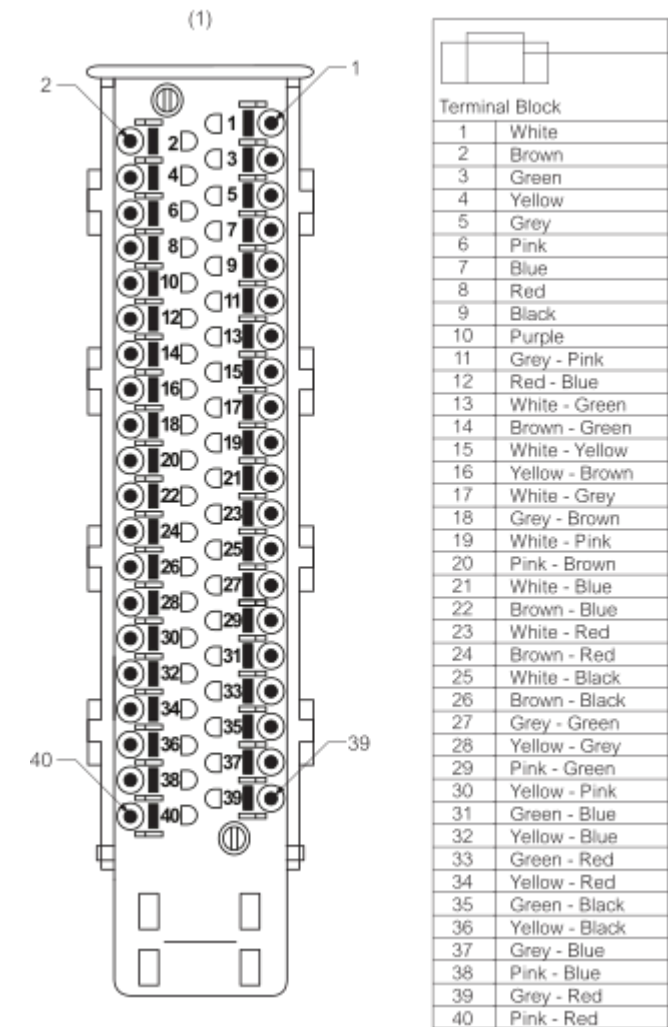

(1) : Cabling View

□ : Not Wired

■ : Wired