

Artikelnummer: 09 414 06 99

Haakse-kraan thermostaat

Thermostatische bescherming tegen verbranding voor de montage op haakse-kraan met G 3/8 M uitgang. Instelling van de max. uitlooptemperatuur, verborgen onder afdekkap. Uitvoering van thermische desinfectie mogelijk (uitsluitend met gereedschap).

Leveringsomvang


- Haakse-kraanthermostaat
 - Thermostaat met uit uitzetbaar element volgens EN 1111, bescherming tegen verbranding bij uitval van de koudwatertoevoer
 - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
 - 2 voorfilters

Technische gegevens

- Werkstof: Afdekkap Kunststof; Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Thermische desinfectie: Mogelijk, na ontgrendeling van de temperatuurblokkering
- Debiet bij 3 bar: 13 l/min
- Max. werkingstemperatuur: 63 °C (70 °C gedurende korte tijd voor thermische desinfectie)
- Max. uitlooptemperatuur: 33 - 50 °C instelbaar (38 °C ± 2 K)
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: G 3/8 V, G 3/8 M
- Uitgang: G 3/8 M
- Certificaten: P-IX 29876/l, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, WRAS
- Geluidsklasse: I, bij 100% debiet

Leveringsgegevens

- Gewicht: 0,61 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1

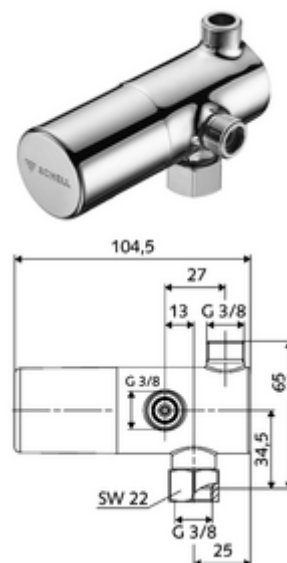

Noodzakelijke gerelateerde items

Aansluitset voor haakse-kraan thermostaat	Artikelnr.: 04 115 06 99	of
Aansluitset voor haaks-kraan thermostaat	Artikelnr.: 04 116 06 99	of

Aanbevolen gerelateerde artikelen

Haakse-kraan COMFORT PT	Artikelnr.: 04 992 06 99
Staalafname haakse-kraan	Artikelnr.: 03 835 06 99