



CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic



CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	2 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	470 lm
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	94,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	5 W
Lampstroom (nom.)	44 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.51
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	81 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

Lampmateriaal	Kunststof
Lampvorm	P45
Nettogewicht (per stuk)	0,020 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	F
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	453204
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C
Toepassingsomstandigheden	
Draadloze technologie	Niet van toepassing


Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR
Volledige productnaam	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR
Full EOC	871951431268500
Bestelcode	8719514312685
Materiaalnr. (12NC)	929002970002
Lokale code	31268500
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514312685
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514312692

Maatschets




Product	D	C
CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	45 mm	88 mm

Fotometrische gegevens

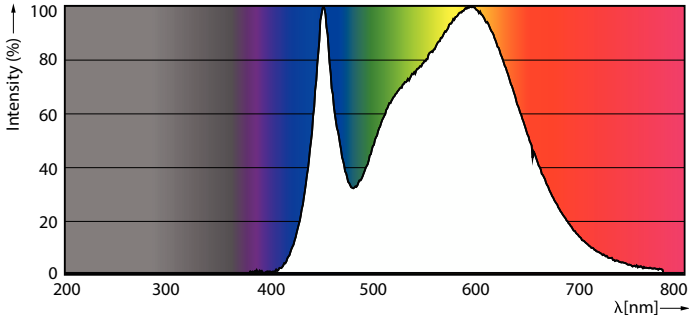


Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR



Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic


Fotometrische gegevens




Catalak Performance 4.5	Philips Lighting B.V.	Page 1/1
-------------------------	-----------------------	----------

General uniform lighting - CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR

Levensduur

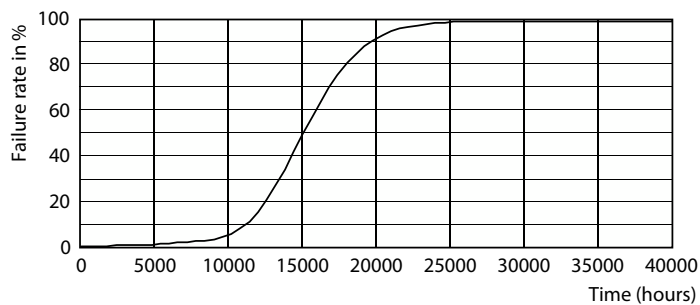

Life Expectancy Diagram

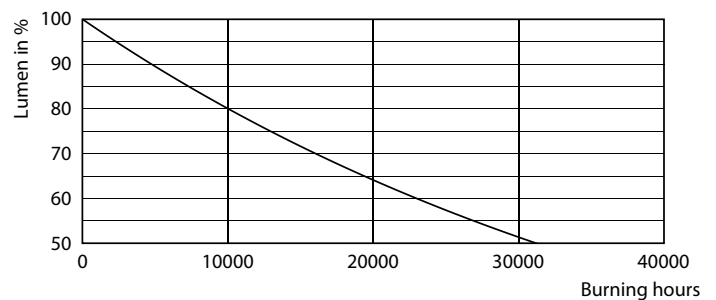

Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR

