

ToLEDo G4 220lm 865 SL

Artikelnummer 0029657


SYLVANIA



De ToLEDo™ G9-, G4- en GY6.35-capsules zijn energiezuinig en perfect om de traditionele 220-240V AC-capsules en 12V AC/DC-halogeencapsules te vervangen. Compacte vormgeving. Omnidirectionele lichtverdeling. Verwachte levensduur: 15.000 uur. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

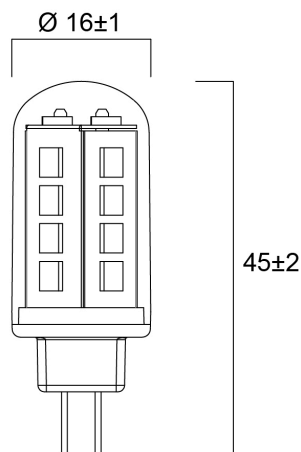

Fotometrie

ToLEDo G4 220lm 865 SL

Artikelnummer 0029657

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo G4 220lm 865 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	1.9
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Museums en galerieën, Residentieel & Consument, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741128
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	220
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	220
Kleurtemperatuur (K)	6500
Lichtkleur	Daylight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Fotobiologische risicogroep	RG1
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	1.9
Wattage (W)	1.9
Equivalent vermogen	20
Primaire voedingsspanning min	12
Primaire voedingsspanning max	12
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Nee
Inschakelstroom (A)	4.2
Duur inschakelstroom (µs)	1700
Lamp energielabel (klasse)	F
Max. Armaturen per 16A C automaat	38
Max. Armaturen per 16A B automaat	19

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	45
Nominale diameter product (mm)	16
Gewicht (kg)	0.008

Verpakkingen

EAN code	5410288296579
Enkele lengte verpakking (cm)	6.1
Enkele breedte verpakking (cm)	5.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.2
DUN14 (inner)	15410288296576
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	19.7
Breedte omdoos (cm)	11.3
Diepte omdoos (cm)	9.6

ToLEDo G4 220lm 865 SL

Artikelnummer 0029657

SYLVANIA

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Geschikt voor goedgekeurde transf./dimmers