



# MASTERCcolour CDM-TC Elite



## MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12

Compacte enkelkneeps keramische metaalhalogeen-ontladingslamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave-index.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G8.5
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	20.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	930 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	7.800 lm
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,434
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,398
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K

Lichtrendement (gespec.) (nom.)	107 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	90
Booglengthe O (nom.)	7,15 mm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	73,2 W
Spanning (nom.)	85 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder

# MASTERC colour CDM-TC Elite

Lampvorm	T14
Nettogewicht (per stuk)	0,010 kg

## Keurmerken en classificaties


Energie-efficiëntieklasse	F
Kwikhoud (Hg) (max.)	6,6 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	6,6 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	74 kWh
EPREL-registratienummer	473265
CE-markering	Ja

## Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 ICT/12
-----------------------------	--


Volledige productnaam	MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 ICT/12
Full EOC	872790091153400
Bestelcode	8727900911534
Materiaalnr. (12NC)	928189505131
Lokale code	CDMELITC70930UP
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8727900911534
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8727900911541

## Maatschets




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 ICT/12	15 mm	7,15 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

## Fotometrische gegevens

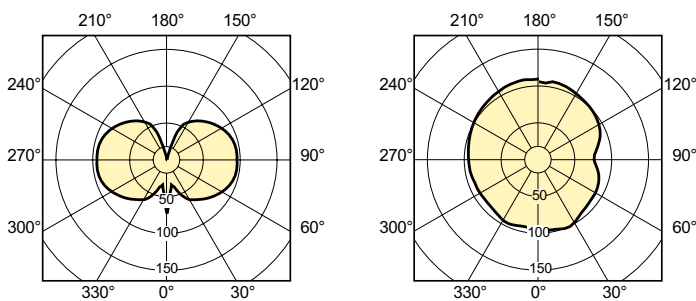



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 ICT/12

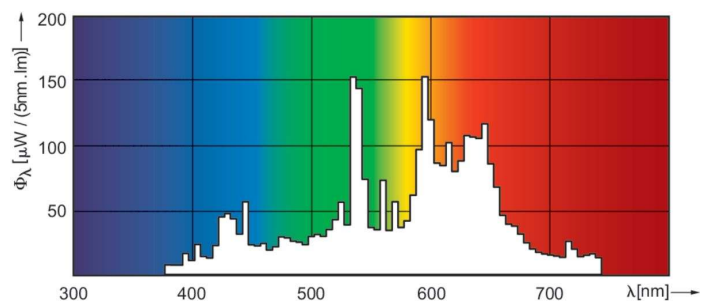

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 ICT/12

# MASTERC colour CDM-TC Elite

## Levensduur

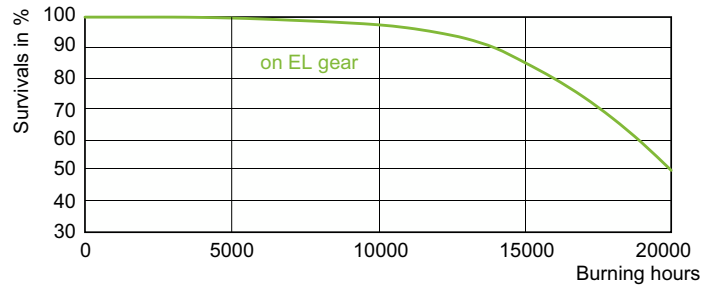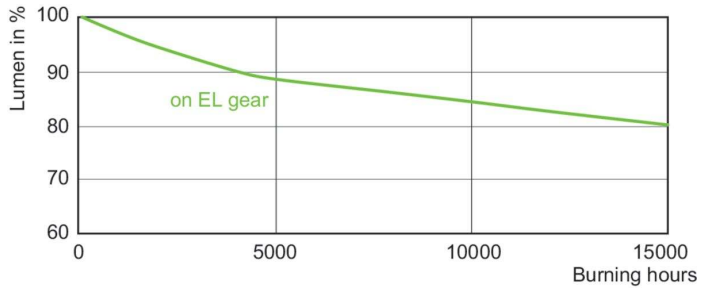

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12

LDLE\_CDMTC-E\_0002-Life expectancy diagram

