

Productinformatieblad

Specificaties



Contactdoos, Merten System m, 2P + E, 16A, Schuko, labelhouder, klep, schroefloze klemmen, glanzend, polarwit

MEG2302-0319

EAN Code: 4042811138776

Prijs: 17,85 EUR

Hoofd

| | |
|---------------------------|--|
| range | Merten |
| product name | System m-inzetstukken |
| product or component type | Stopcontact |
| product presentatie | Mechanisme met bevestigingsframe en afdekplaat |

Complementair

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| montage apparaat | Verzonken |
| bevestigingsmethode | Met schroeven en klauwen |
| device application | Voeding |
| nummerstekkerbus | 1 |
| configuratie polen stopcontact | 2P + E |
| standaard stopcontact | CEE 7/3 |
| afdekkingstype | Labelhouder Met rolluik |
| nominale stroom | 16 A |
| [Ue] rated operational voltage | 250 V |
| network type | AC |
| network frequency | 50/60 Hz |
| kleurtint | Poolwit (RAL 9010) |
| materiaal | Thermoplast |
| oppervlakte afwerking | Glanzend |
| connections - terminals | Schroefloze aansluitklemmen |
| IP-beschermingsgraad | IP20 |
| Outlet standard deviation | Schuko |
| width | 71 mm |
| height | 71 mm |
| standards | DIN 49440 |

Verpakkingseenheid

| | |
|------------------------|-----|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|------------------------|-----|

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 4,000 cm |
| Package 1 Width | 7,100 cm |
| Package 1 Length | 7,300 cm |
| Package 1 Weight | 76,000 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 10 |
| Package 2 Height | 9,400 cm |
| Package 2 Width | 18,200 cm |
| Package 2 Length | 27,200 cm |
| Package 2 Weight | 872,000 g |
| Unit Type of Package 3 | CAR |
| Number of Units in Package 3 | 60 |
| Package 3 Height | 30,400 cm |
| Package 3 Width | 34,000 cm |
| Package 3 Length | 40,500 cm |
| Package 3 Weight | 5,686 kg |

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 1

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof 35 %

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

EU-richtlijn RoHS Voldoet niet

SCIP-nummer 52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

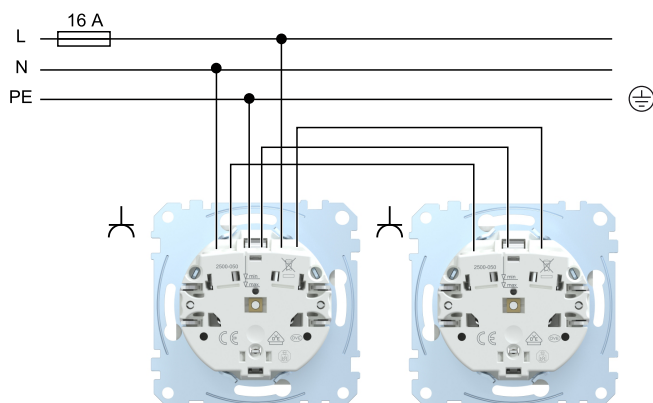
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Wiring diagram

**⚠ ⚠ DANGER****HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH**

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative



