

## Productnaam

## SpiroVent RV2 -3/4" -Uni

## Producteigenschaften

**Artikelnummer****UA075W**


## Productafbeelding

Een messing (microbellen) luchtafscheider met een universele 22 mm - 2" aansluiting

- Verwijderen effectief alle circulerende lucht en microbellen
- Nooit meer handmatig ontluichten
- Toepasbaar met 50/50 Glycol / Water (Volume)
- Constante, lage drukval
- Minder storingen en uitval van installatie
- Aansluitdiameters van 22 mm tot 2" (G2)
- Uitzonderlijke garantie



## Productafmetingen

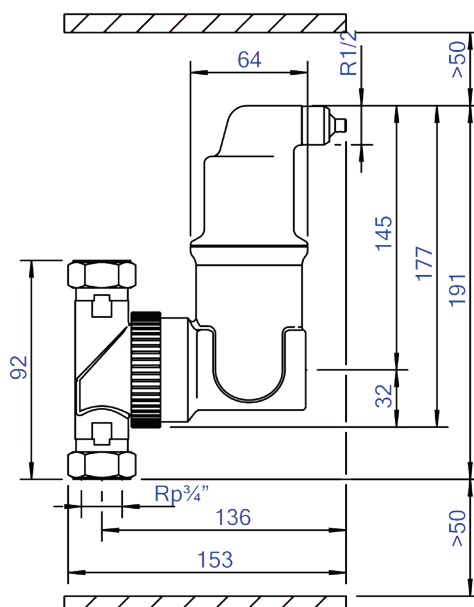

# Productdatablad Spirotech

## ETIM productdata

|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Materiaal behuizing                    | Messing                                                |
| Afvoerkraan                            | Nee                                                    |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing   | Overig                                                 |
| Terugspoelbaar filter                  | Nee                                                    |
| Max. werkdruk                          | 10 bar                                                 |
| Kvs-waarde [m3/h] bij $\Delta P$ 1 bar | 9.07                                                   |
| Variabele stromingsrichting            | Ja                                                     |
| Met isolatie                           | Nee                                                    |
| Scheidingstype                         | Lucht                                                  |
| Connectie type                         | Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Model                                  | Horizontaal/verticaal                                  |
| Connectie (d)                          | 3/4 inch (20)                                          |
| Max. glycolmengsel                     | 50 %                                                   |
| Geschikt voor verwarming               | Ja                                                     |
| Geschikt voor koeling                  | Ja                                                     |
| Lengte van constructie                 | 195 mm                                                 |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Compressieklasse                | PN 10       |
| Oppervlakte bescherming         | Onbehandeld |
| Geschikt voor open systemen     | Nee         |
| Geschikt voor gesloten systemen | Ja          |
| Geschikt voor solar             | Nee         |
| Met demonteerbaar filter        | Nee         |
| Filtervolume                    | 0.38 Ltr.   |
| Magneet Werkingsprincipe        | Nee         |
| Met automatische ontluchting    | Ja          |
| Met automatisch bijvuloptie     | Nee         |
| Met koppelingen                 | Nee         |
| Materiaal aansluiting           | Messing     |
| Sprongafstand ingang/uitgang    | 0 mm        |
| Materiaal aansluiting           | Ander       |
| Werking                         | Overig      |

### Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

