

Zweifache horizontale Wandsteckdose mit Schutzkontakt, integriertem erhöhten Berührungsschutz und Steckklemmen, Schraubbefestigung, Kompletgerät inkl. Blende und vormontierter Abdeckung, Schraubbefestigung, white


101-67940

$\frac{16\text{ A}}{250\text{ V}_{\text{ac}}}$

CE

4 Jahre
Garantie

Zusammenstellung zweifache vorverkabelte zweipolige Wandsteckdose 16 A~250 V (Sockel und Abdeckung), mit Schutzkontakt, integriertem erhöhten Berührungsschutz und zweifacher Blende. Diese Wandsteckdosen sind ausgestattet mit Steckbüchsen mit einer großen Kontaktfläche, welche sich zum Klemmen nicht auf den Sockel stützen, und Steckklemmen mit Entriegelungen. Diese Entriegelungen sind entlang der Vorderseite von Hand oder mit einem Schraubenzieher zu bedienen. Die Abdeckung ist bei Lieferung stets am Sockel festgeschraubt, was eine sehr schnelle Montage ermöglicht. Farbausführung: white

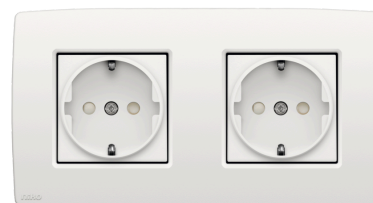

Technische Daten

Zweifache horizontale Wandsteckdose mit Schutzkontakt, integriertem erhöhten Berührungsschutz und Steckklemmen, Schraubbefestigung, Kompletgerät inkl. Blende und vormontierter Abdeckung, Schraubbefestigung, white.

- Farbausführung: white
- Farbe RAL (annähernd): 9010
- Farbe NCS (annähernd): NCS S 0502-Y50R
- Art der Befestigung:
 - mit Schrauben, zur einfachen Befestigung in Unterputzdose mit Griffflächen
- Minimale Umgebungstemperatur: 5 °C
- Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C
- Schutzart: IP41 für die Zusammenstellung eines Mechanismus, einer Zentralplatte und einer Blende
- Schutzart: IP20
- Stoßfestigkeit: die Kombination aus einem Mechanismus, einer Abdeckung und einem Rahmen hat eine Stoßfestigkeit von IK06
- Prüfzeichen: DEKRA
- Kennzeichnung: CE

Dieses Produkt besteht aus mehreren Komponenten. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die technischen Merkmale aller Komponenten.

Sockel für zweifache Wandsteckdose mit Schutzkontakt und integriertem erhöhten Berührungsschutz, Einbautiefe 28,5 mm, Steckklemmen.

- Einbaurahmen:
 - Metalldicke 1 mm
 - nach dem Schneiden an allen Seiten glänzend verzinkt, auch an den Schnittseiten
 - mit 4 Schraubnuten mit Schraubloch von 7 mm
 - mit 4 Schraublöchern ausgestattet (mit Schraubsymbol markiert) mit einem Durchmesser von 3 mm zur Montage auf Paneelen
- Art der Befestigung:
 - leicht in einer Unterputzdose zu montieren, dank:
 - Schraubnuten mit jeweils zwei Schraublöchern von 7 mm auf der horizontalen Achse
 - Schraubnuten mit nur einem Schraubloch von 7 mm auf der vertikalen Achse
 - Montage bei horizontalen Schrauben: Einbaurahmen über den Schraubkopf der Unterputzdosen oder Montagehalter einsetzen, in die gewünschte Position schieben und festschrauben
 - Montage bei vertikalen Schrauben: Einbaurahmen über den Schraubkopf der Schrauben der Unterputzdosen einsetzen und nach links schieben
- Endhalter: 4 rechteckigen Öffnungen (7 x 2,5 mm), die, wenn die Unterputzdose aus dem Putz herausragt, einen Spielraum von 1 bis 1,2 mm überbrücken, sodass die Blende trotzdem eng an der Wand anliegen kann.
- Position der Klemmen: Oberseite des Sockels
- Klemmen Kabelanschluss : Steckklemmen
- Klemmen Drahtkapazität: 2 x 2.5 mm²
- Abmantellänge: 14 mm
- Schutzart: die Zusammenstellung eines Mechanismus, einer Abdeckung und einer Blende ist nach Schutzart IP20 geschützt.
- Stoßfestigkeit: die Kombination aus einem Mechanismus, einer Abdeckung und einem Rahmen hat eine Stoßfestigkeit von IK06
- Prüfzeichen: DEKRA

Abdeckung für Steckdose mit Schutzkontakt und integriertem erhöhten Berührungsschutz, white.

- Farbausführung: white
- Farbe RAL (annähernd): 9010
- Farbe NCS (annähernd): NCS S 0502-Y50R
- Surface treatment: in der Masse gefärbt
- Brandschutz:
 - alle Kunststoffteile sind selbstlöschend (halten einem Glühdrahttest von 650°C stand)
 - alle Kunststoffteile sind halogenfrei
- Schutzart: die Zusammenstellung eines Mechanismus, einer Abdeckung und einer Blende ist nach Schutzart IP20 geschützt.
- Stoßfestigkeit: die Kombination aus einem Mechanismus, einer Abdeckung und einem Rahmen hat eine Stoßfestigkeit von IK06
- Prüfzeichen: DEKRA

Doppelrahmen mit 71 mm Mittenabstand, Niko Original white.

- Farbe RAL (annähernd): 9010
- Farbe NCS (annähernd): NCS S 0502-Y50R
- Surface treatment: in der Masse gefärbt
- Brandschutz:
 - selbstlöschend: hält Glühdrahttest von 650 °C stand
- Schutzart: IP41 für die Zusammenstellung eines Mechanismus, einer Zentralplatte und einer Blende
- Stoßfestigkeit: die Kombination aus einem Mechanismus, einer Abdeckung und einem Rahmen hat eine Stoßfestigkeit von IK06
- Prüfzeichen: DEKRA

Anschlussplan

