

thePiccola S360-100 DE WH

Artikelnr.: 1060200

theben

Aanwezigheids- en bewegingsmelders
Plafondmontage binnen

Functiebeschrijving

- Passieve infrarood-bewegingsmelder voor plafondmontage
- Ronde detectiebereik 360°, tot Ø 8 m (50 m²)
- 1 kanaal licht
- Mixlichtmeting, geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen- / gloeilampen en LED's
- Lichtsterkteschakelwaarde instelbaar, inleerfunctie
- Inschakelvertraging en nalooptijd
- Uitbreiding van het detectiebereik door Master/Slave-schakeling
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Diameter van de plafonduitsparing 34 – 36 mm
- Impulsfunctie



Technische specificaties

thePiccola S360-100 DE WH	
Bedrijfsspanning	110 V AC - 240 V AC
Frequentie	50 - 60 Hz
Montagehoogte	2 - 6 m

thePiccola S360-100 DE WH	
Soort montage	Plafondmontage, Binnen
Kleur	Wit
Schakeluitgang	Licht

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1060200

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

23-11-2024
Pagina 1 van 4

thePiccola S360-100 DE WH

Artikelnr.: 1060200


theben

Technische specificaties

thePiccola S360-100 DE WH	
Eigen verbruik	~0,5 W
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting
Instelbereik lichtsterkte	5 - 1000 lx
Nalooptijd licht	30 s - 30 min
Lampsoorten	Gloeï- / halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs
Gloeï- / halogeenlampbelasting	2000 W
TL-lampbelasting (VSA) niet gecompenseerd	2000 VA
TL-lampbelasting (VSA) parallel gecompenseerd	1300 VA 140 µF

thePiccola S360-100 DE WH	
TL-lampbelasting (VSA) seriegecompenseerd	2000 VA
TL-lampbelasting (EVSA)	1200 W
LED < 2 W	55 W
LED 2-8 W	600 W
LED > 8 W	600 W
Detectiebereik	50 m² (ø 8 m 360°)
Detectiehoek	360°
Omgevingstemperatuur	-20°C ... 50°C
Beschermingsgraad	IP 55 (Sensor), IP 20 (voedingsgedeelte)

Aansluitschema's

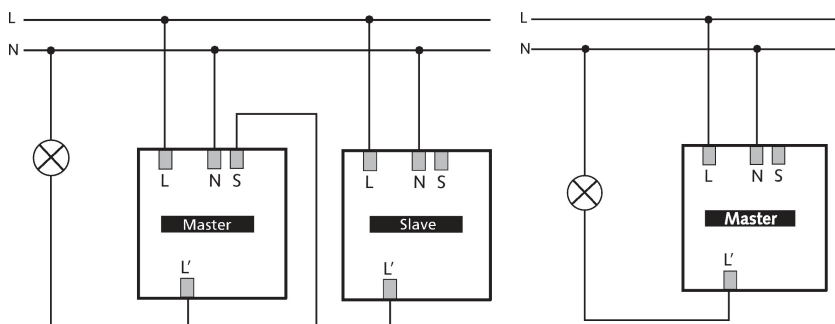

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

Montagehoogte (A)	Recht op (R)	Dwars op (t)
2,5 m	3 m² 2 m	50 m² 8 m

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1060200

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.


23-11-2024
Pagina 2 van 4

thePiccola S360-100 DE WH


Artikelnr.: 1060200

theben

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

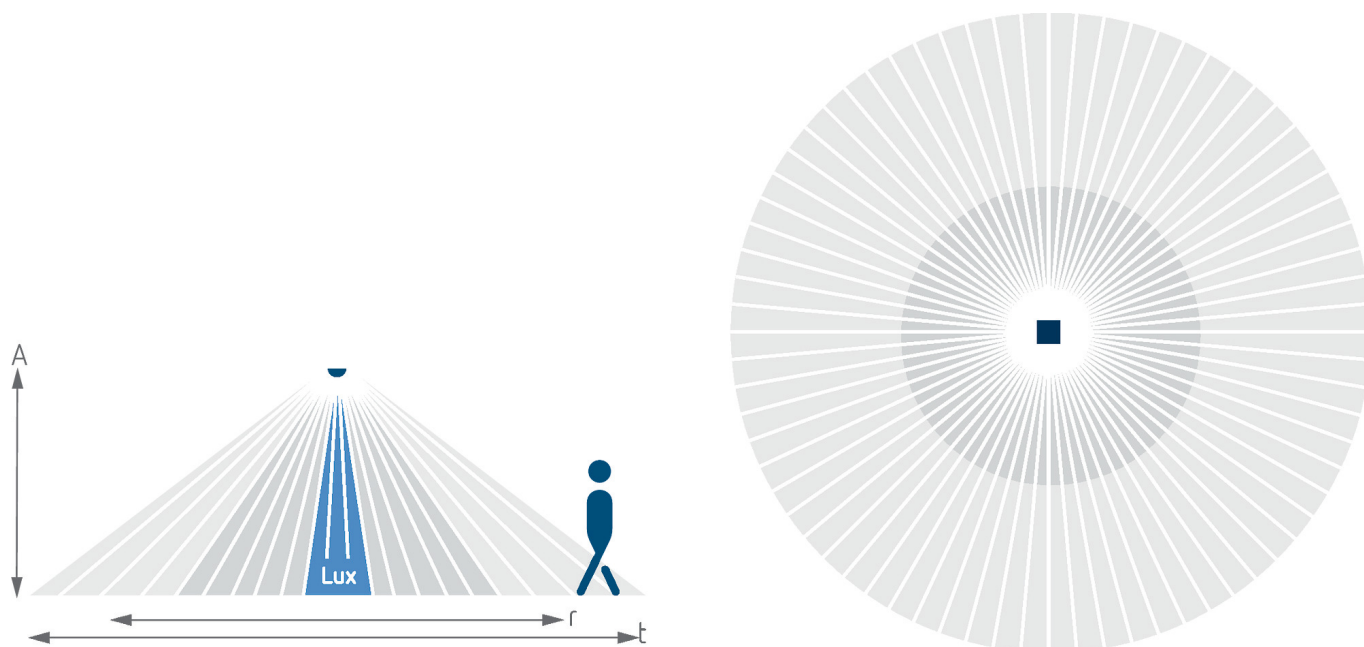

Maattekeningen

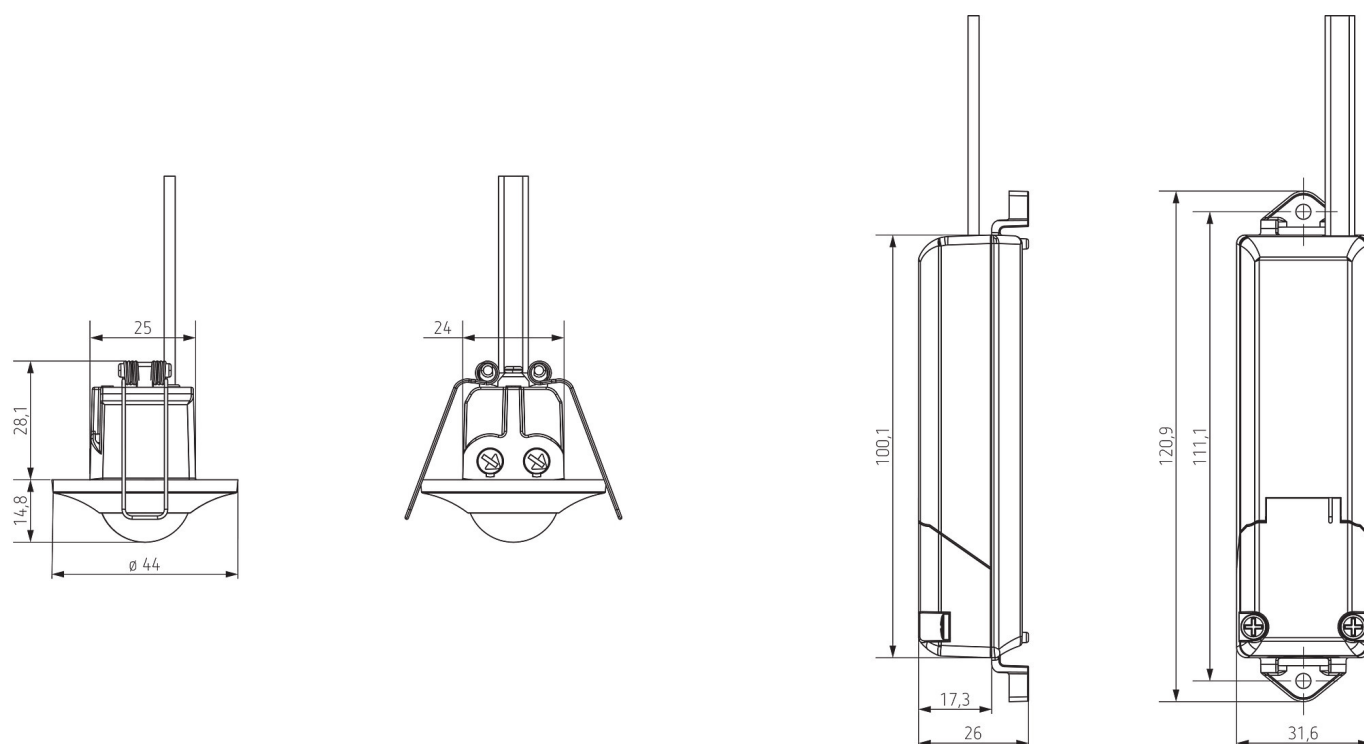

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1060200

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

23-11-2024
Pagina 3 van 4

thePiccola S360-100 DE WH

Artikelnr.: 1060200

theben

Accessoires

Cover 46 BK

Artikelnr.: 9070797

