

theMova P360-100 UP WH

Artikelnr.: 1030600

theben

Aanwezigheids- en bewegingsmelders
Plafondmontage binnen

Functiebeschrijving

- Passieve infrarood-bewegingsmelder voor plafondmontage
- Ronde detectiebereik 360°, tot Ø 24 m (452 m²)
- 1 kanaal licht
- Mixlichtmeting, geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen- / gloeilampen en LED's
- Lichtsterkteschakelwaarde instelbaar met gebruikersafstandsbediening of potentiometer, inleerfunctie
- Inschakelvertraging en nalooptijd instelbaar met gebruikersafstandsbediening of potentiometer
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Beperking van het detectiebereik door segmenten mogelijk
- Impulsfunctie
- Gebruikersafstandsbediening, management-afstandsbediening (optie)



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1030600

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

23-11-2024
Pagina 1 van 4

theMova P360-100 UP WH


Artikelnr.: 1030600

theben

Technische specificaties

theMova P360-100 UP WH		theMova P360-100 UP WH	
Bedrijfsspanning	110 V AC - 230 V AC	Gloeï-/halogeenlampbelasting	2300 W
Frequentie	50 - 60 Hz	Compact-/tl-lampen	1150 VA ($\cos \phi = 0,5$)
Montagehoogte	2 - 10 m	Inschakelstroom	max. 800 A / 200 μ s
Soort montage	Plafondmontage, Binnen	LED < 2 W	60 W
Kleur	Wit	LED 2-8 W	600 W
Schakeluitgang	Licht	LED > 8 W	600 W
Eigen verbruik	~0,15 W	Type aansluiting	Schroefklemmen
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting	Max. kabeldiameter	max. 2 x 2,5 mm ²
Instelbereik lichtsterkte	30 - 3000 lx	Detectiebereik	452 m ² ($\varnothing$ 24 m 360°)
Nalooptijd licht	10 s - 60 min	Detectiehoek	360°
Soort contact licht	Relais 230 V/10 A μ -contact	Omgevingstemperatuur	-15°C ... 50°C
Lampsoorten	Gloeï-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs	Beschermingsgraad	IP 54 (in ingebouwde toestand)

Aansluitschema's

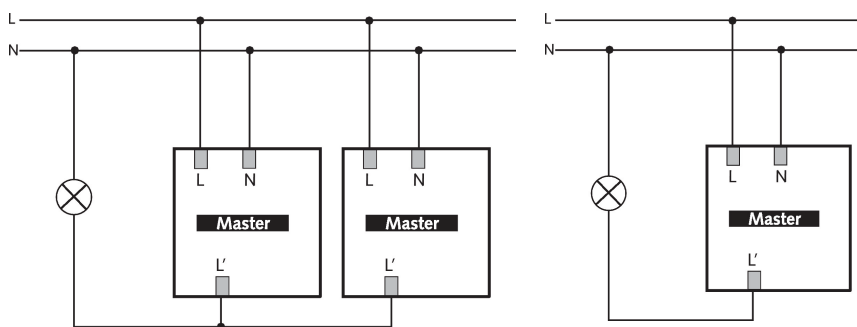

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

Montagehoogte (A)	Recht op (R)	Dwars op (t)
2 m	28 m ² 6 m	380 m ² 22 m
2,5 m	38 m ² 7 m	415 m ² 23 m
3 m	50 m ² 8 m	452 m ² 24 m
3,5 m	50 m ² 8 m	452 m ² 24 m
6 m	50 m ² 8 m	452 m ² 24 m
10 m	50 m ² 8 m	491 m ² 25 m

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1030600

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.


23-11-2024
Pagina 2 van 4

theMova P360-100 UP WH


Artikelnr.: 1030600

theben

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

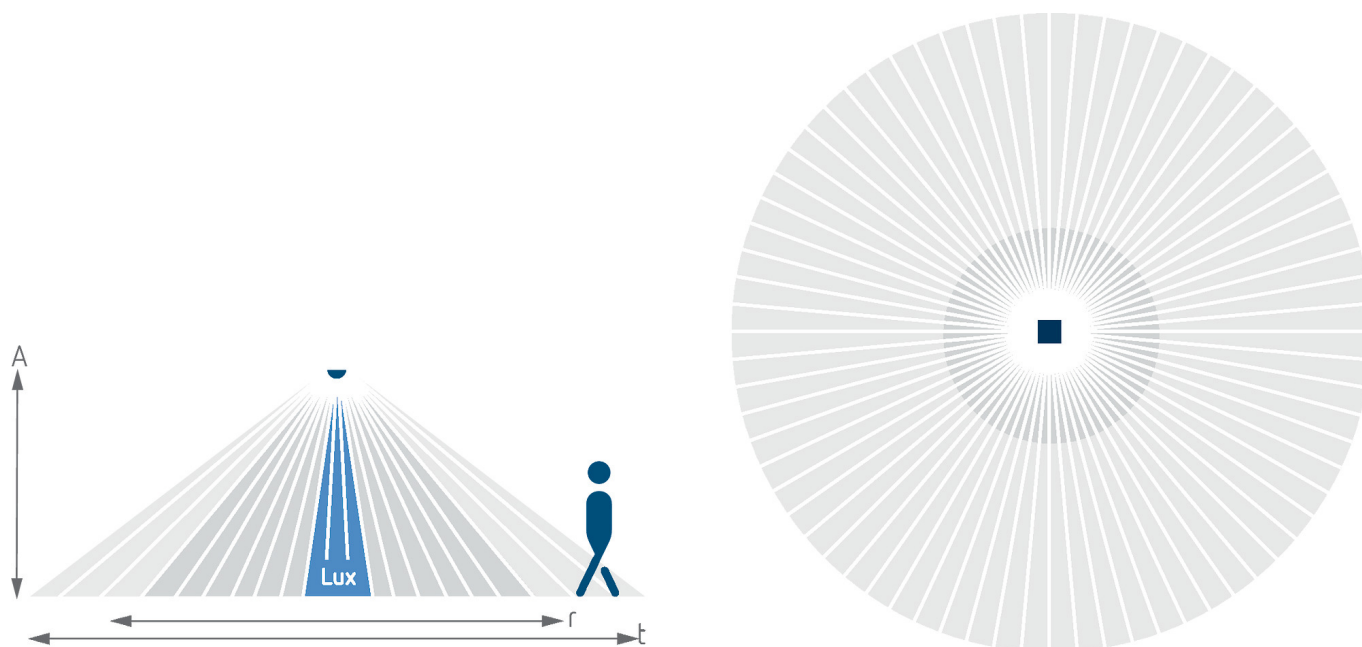

Maattekeningen

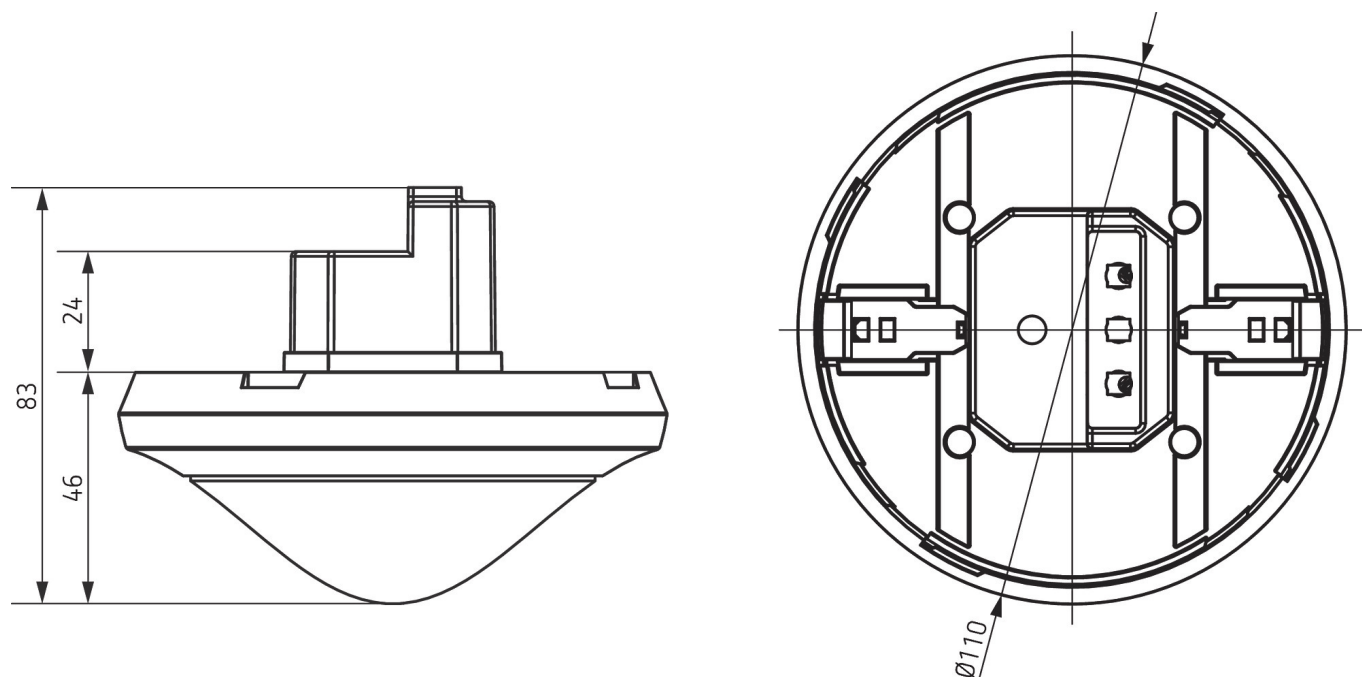

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1030600

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

23-11-2024
Pagina 3 van 4

theMova P360-100 UP WH

Artikelnr.: 1030600

theben

Accessoires

theSenda P

Artikelnr.: 9070910



theSenda S

Artikelnr.: 9070911



Opbouwhuis 110A GR

Artikelnr.: 9070913




Plafondinbouwdoos 73A

Artikelnr.: 9070917

Opbouwhuis 110A WH

Artikelnr.: 9070912




Afdeklip

Artikelnr.: 9070921



QuickSafe beschermkorf

Artikelnr.: 9070531



theSenda B

Artikelnr.: 9070985



Cover 110 GR

Artikelnr.: 9070591



Plafondinbouwdoos 68A

Artikelnr.: 9070992



Opbouwhuis 110A BK

Artikelnr.: 9070600



Cover 110 BK

Artikelnr.: 9070851



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1030600

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

23-11-2024
Pagina 4 van 4