

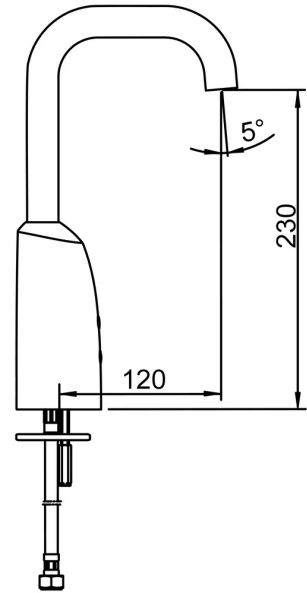


EAN: 4057304015052
static.hansa.com/64442229

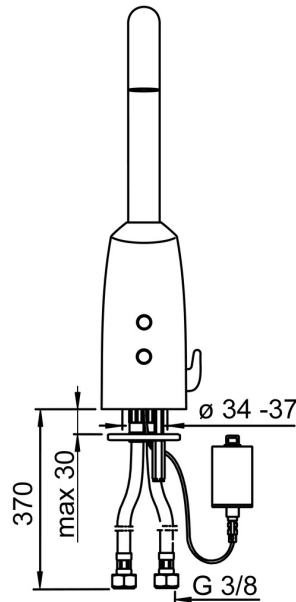

- Wastafel
- Openbaar en semi-openbaar
- Elektronisch, Bluetooth, Batterij gestuurd
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- CACHÉ® mousseur geïntegreerd in kraanhuis
- Temperatuurgreep
- Temperatuur vast instelbaar, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Binnendeel voor temperatuur instelling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Flexibele aansluitlang(en)
- Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening

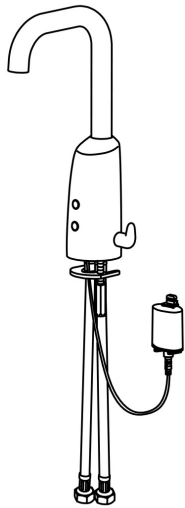

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **6.0 l/min**

Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +70°C**
 Werkdruk **1-10 bar**
 Aansluitmaat **G3/8**
 Projection **120 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **AA**
 Materiaal **brass**

Software-instellingen

Nalooptijd **3 s (1-20 s)**
 Automatische spoeling **off (off/1-120 h)**
 Automatische spoeling periode **30 s (1-1800 s)**
 Max. looptijd **2 min (1 - 1800 s)**

Eigenschappen elektronica

Batterij **Lithium 2CR5 6 V**
 Bluetooth version **4.x (D034445)**

Voorschriften

EU-richtlijn **C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**

EN-norm **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**


Beschermingsklasse **IP 55**

Toestemmingen en Verklaringen

UN38.3 **UN38-3 Maxell 2CR5**
 EPD **S-P-06394**

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **10,11**
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,46**
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,54**
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **11,11**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,41**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **430,00**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,31**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-8,11**

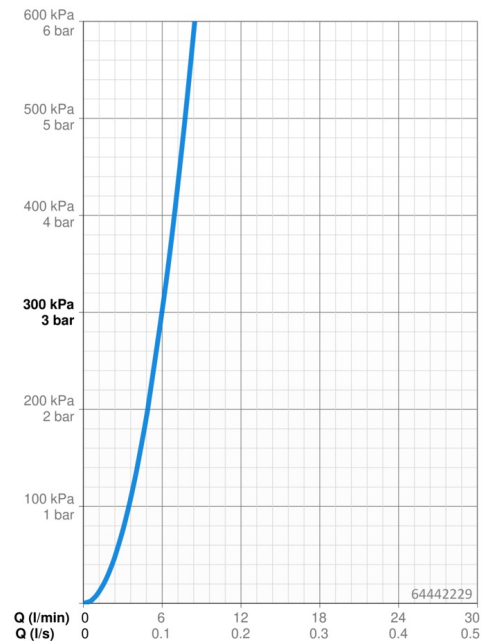

Reserveonderdelen



SP64442220

| | Naam | Code |
|------|---|----------|
| 01 | Patareikarrik kompl., 2CR5 6 V | 59914088 |
| 02 | Batterij, 2CR5 6 V | 59911670 |
| 03 | Temperatuur hendel Chrom | 59914100 |
| 04 | Membraam voor ventiel | 1006500V |
| 04 | Membraamhouder Stopgezet | 59914090 |
| 05 | Magneetventiel, 6 V | 59914091 |
| 06 | Fotocel, 6/9/12 V Bluetooth | 1005063V |
| 06 | Fotocel, 6 V Stopgezet | 59914101 |
| 07 | Mousseur en sleutel, M18.5x1 Z | 59914102 |
| 08 | Vuilfilters | 59914085 |
| 09 | Vuilfilters met terugslagklep Chrom | 59914086 |
| 10 | Uitloop, L=131 | 59914227 |
| 11 | Temperatuur regeling | 59914089 |
| 12 | Dichting, 8x14.3x2 | 59914087 |
| N.I. | Flexibele aansluitingen, L=375, G3/8-M10x1 (2pcs) | 59914095 |
| N.I. | Temperatuurbegrenzer | 59914106 |