


SYLBAY LED 4000K 37KLM WIDE 1-10V PIR

Artikelnummer 0039276


SYLVANIA

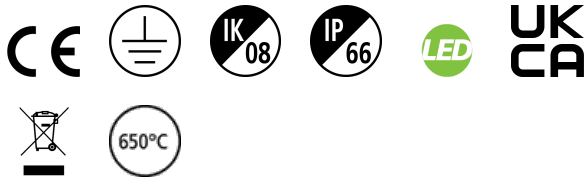

Ledarmatuur voor toepassingen met grote hoogtes. Combineert functionaliteit en design. Vermindert het stroomverbruik met meer dan 50% in vergelijking met hogedruk natriuminstallaties. Beschikbaar in DALI of 1-10V PIR versie (passieve infrarood aanwezigheidsensor). Afstandsbediening apart te bestellen om de 1-10V PIR versies te bedienen. DALI dimmen voor meer energiebesparing. Geoptimaliseerd thermisch beheer om omgevingstemperaturen van -40°C tot +50°C te weerstaan. 2 lichtbundels: medium en breed. Voor het verlichten van magazijnen, sporthallen, industrieën.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

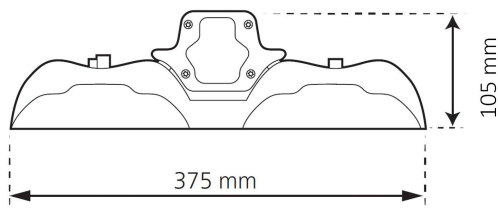

Fotometrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Beam area (m²)	Illuminance (lx)
0.5	0.84	80.2°	0.85	0.71	5551
1.0	1.68	80.2°	1.70	2.84	1386
1.5	2.52	80.2°	2.54	6.46	595
2.0	3.37	80.2°	3.39	11.49	346
2.5	4.21	80.2°	4.24	17.94	214
3.0	5.05	80.2°	5.09	25.81	149



SYLBAY LED 4000K 37KLM WIDE 1-10V PIR

Artikelnummer 0039276

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	SYLBAY LED 4000K 37KLM WIDE 1-10V PIR
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondopbouw
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-40°C...+45°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001716
E-nummer FI	4306927
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	39613
Efficiëntie armatuur lm/W	144
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	80
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	276
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Type ballast	Elektronische ballast
Montage ballast	Geïntegreerd
Dimtechnologie	1-10V (Analoog)
Stuurstroom driver (mA)	2100
Inschakelstroom (A)	130
Duur inschakelstroom (µs)	485
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	2
Max. Armaturen per 13A C automaat	3
Max. Armaturen per 16A C automaat	3
Max. Armaturen per 20A C automaat	4
Max. Armaturen per 10A B automaat	1
Max. Armaturen per 13A B automaat	2
Max. Armaturen per 16A B automaat	2
Max. Armaturen per 20A B automaat	2

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	100000
---	--------

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zilver
IP waarde	IP66
IK waarde	IK08
Afwerking reflector	Hoogglans
Lengte (mm)	750
Breedte (mm)	375
Hoogte (mm)	105
Gewicht (kg)	9.25

SYLBAY LED 4000K 37KLM WIDE 1-10V PIR

Artikelnummer 0039276

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288392769
Enkele lengte verpakking (cm)	90.0
Enkele breedte verpakking (cm)	49.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	19.0
DUN14 (inner)	05410288392769
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	90.0
Breedte omdoos (cm)	49.0
Diepte omdoos (cm)	19.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-40-45