Tucana IP44 8,5W 825lm 3-CCT DALI Zwart

Artikelnummer 0005224

SYLVANIA


PRO




TUCANA IP44 LM 3CCT DALI BLK is a universal spotlight offering three adjustable colour temperature options (3 CCT 2700K / 3000K / 4000K) for easy customization to suit the need of the user. Black bezel finish, ajdustable, DALI driver with switch dim option, 40° degree beam angle, IP44 from the front, loop-in/loop-out terminals for fast wiring, 68mm cutout, coverable by insulation material.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

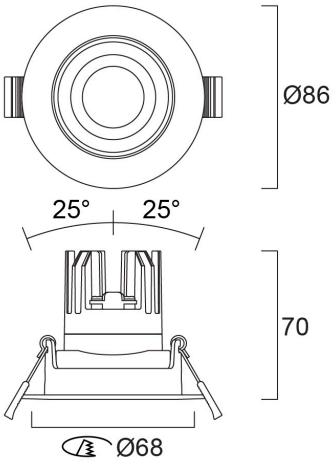

Fotometrie





Tucana IP44 8,5W 825lm 3-CCT DALI Zwart

Artikelnummer 0005224

Algemene gegevens

Productnaam	Tucana IP44 8,5W 825lm 3-CCT DALI Zwart
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NEEN
Algemene toepassing	Horeca, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	0°C...+35°C
Compatibiliteit met virtuele assistenten	N/A
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4170751
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	825
Efficiëntie armatuur lm/W	98
Lichtkleur	Warm White or Neutral White or Daylight
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	40
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	8.5
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.85
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Stuurstroom driver (mA)	200
Inschakelstroom (A)	8
Duur inschakelstroom (µs)	36
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	131
Max. Armaturen per 13A C automaat	170
Max. Armaturen per 16A C automaat	210
Max. Armaturen per 20A C automaat	262
Max. Armaturen per 10A B automaat	131
Max. Armaturen per 13A B automaat	170
Max. Armaturen per 16A B automaat	210
Max. Armaturen per 20A B automaat	262
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Tucana IP44 8,5W 825lm 3-CCT DALI Zwart

Artikelnummer 0005224

SYLVANIA

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	98000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	84000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	79000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	48000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	41000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	39000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9005 - Jet black
IP waarde	IP44/20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	Overige, PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Not Applicable
Hoogte (mm)	70
Nominale diameter product (mm)	86
Gewicht (kg)	0.3

Verpakkingen

EAN code	5410288052243
Enkele lengte verpakking (cm)	15.5
Enkele breedte verpakking (cm)	13.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	10.0
DUN14 (inner)	15410288052240
Eenheden per omdoos	18
Lengte omdoos (cm)	32.6
Breedte omdoos (cm)	41.1
Diepte omdoos (cm)	31.8

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	0 °C-35