

Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

SpiroCombi -DN300 -À brides -HiFlow -Démont

Propriétés du produit

Séparateurs combinés (air et boues) en acier démontable sans aimant - Haut débit / raccord à brides

- Applicable pour les systèmes à haut débit (3 m/s)
- Applicable avec 50/50 Ethylène Glycol / Eau (Volume)
- Élimine efficacement tout l'air circulant et les microbulles
- De très petites particules de 5 μm (= 0,005 mm) sont séparées et éliminées
- La saleté peut être drainée pendant que le système fonctionne
- En cas de pollution et / ou d'entretien sévère, l'unité est démontable
- Nous recommandons d'équiper le séparateur de vannes d'arrêt des deux côtés
- Réduit considérablement la nécessité d'une purge manuelle
- Chute de pression peu importante et constante
- Pas d'arrêts inutiles
- Raccord à bride PN16
- Diamètres de raccord allant de DN50 à DN300, diamètres supérieurs disponibles sur demande
- Une garantie exceptionnelle


Numéro d'article

HD300F

Image du produit



Dimensions du produit

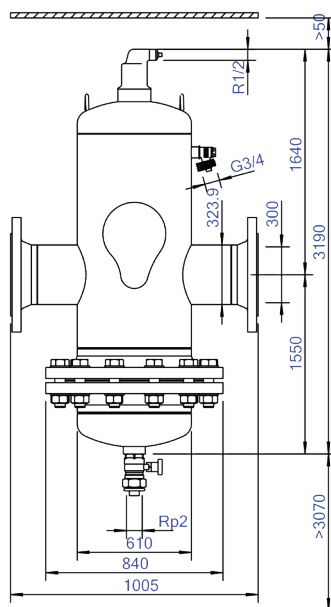

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Material housing	Steel
With drain valve	Oui
Housing material quality	St 37 (1.0254)
Backwash filter	Non
Max. operating pressure	10 bar
Variable flow direction	Oui
With insulation	Non
Type de séparateur	Air/Boue
Type de connexion	Bride
Modèle	Horizontal
Connexion (d)	DN 300
Max. glycol mixture	50 %
Convient pour le chauffage	Oui
Convient pour le refroidissement	Oui
Longueur de construction	1005 mm

Classe de compression	PN 10
Convient pour système ouvert	Non
Convient pour système fermé	Oui
Suitable for solar	Non
Avec filtre démontable	Oui
Volume du filtre	830 Ltr.
Magnet operating principle	Non
Avec désaérateur automatique	Oui
Avec automate de réapprovisionnement intégré	Non
Cleaning possible during operation	Oui
Material of connection	Steel
Distance entre entrée et sortie	0 mm
Norme de bride	DIN

Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

