

|                          |                           |                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 19040000                 | <b>DATENBLATT</b>         |  |
| Gültig ab:<br>26.05.2025 | <b>EPIC® H-B 10 TG/TS</b> |                                                                                     |

## Beschreibung

- Der Standard bei den Gehäusen. Große Auswahl an unterschiedlichen Einsätzen.
- Griffiges, nutzerfreundliches Design ermöglicht leichtes Stecken und Lösen der Steckverbindung.



## Allgemeine Kennwerte

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Serie                       | H-B 10               |
| Verriegelung                | Bolzen für Querbügel |
| Kabeleingang                | gerade / seitlich    |
| Schutzart (DIN EN 60529)    | IP 65 (verriegelt)   |
| Schutzart (NEMA 250, UL50E) | 4, 12 (verriegelt)   |
| Temperaturbereich           | -40°C bis +125°C     |



## Werkstoffe/Oberfläche

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| Gehäuse | Aluminiumlegierung pulverbeschichtet, grau |
|---------|--------------------------------------------|

## Zulassungen

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| UL-Zulassung, E-File-Nummer | E75770 |
|-----------------------------|--------|

## Normen

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Sicherheitsnorm | IEC 61984 |
|-----------------|-----------|

## Ausführungen

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Gewinde M | Kabeleingang |
|---------------|---------------------|-----------|--------------|
| 19040000      | EPIC® H-B 10 TG M20 | M20x1,5   | gerade       |
| 19040100      | EPIC® H-B 10 TG M25 | M25x1,5   | gerade       |
| 19042000      | EPIC® H-B 10 TS M20 | M20x1,5   | seitlich     |
| 79077100      | EPIC® H-B 10 TS M25 | M25x1,5   | seitlich     |

|                                                        |                                       |               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Ersteller: VACH1/BU EPIC<br>Freigegeben: TODV1/BU EPIC | Dokument: DB19040000DE<br>Version: 02 | Seite 1 von 2 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|


Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05\_04.18DE



|                          |                           |                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 19040000                 | <b>DATENBLATT</b>         |  |
| Gültig ab:<br>26.05.2025 | <b>EPIC® H-B 10 TG/TS</b> |                                                                                     |

## Technische Zeichnungen

Kabeleingang gerade

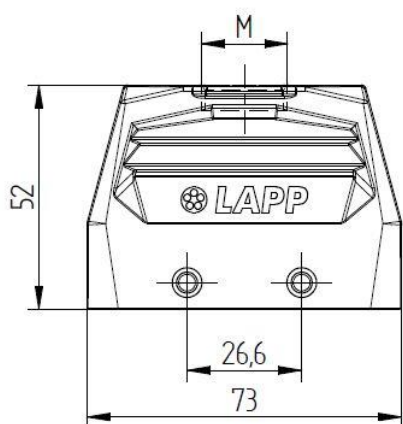

Kabeleingang seitlich

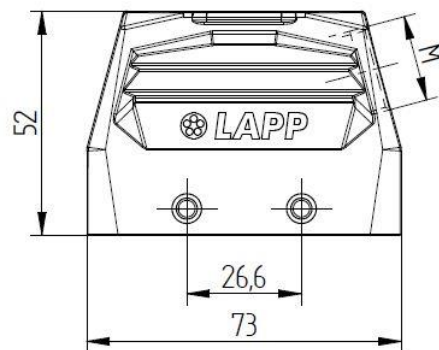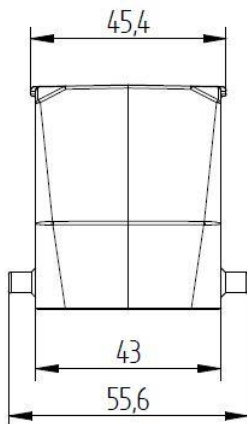

Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht



Automatisierung

## Info

Universelle, robuste Metallgehäuse Baugröße H-B 10

## Anwendungsgebiete

Anlagenbau, Veranstaltungstechnik, Kunststoffindustrie

## Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

|                                                        |                                       |               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Ersteller: VACH1/BU EPIC<br>Freigegeben: TODV1/BU EPIC | Dokument: DB19040000DE<br>Version: 02 | Seite 2 von 2 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|