Pixo Line 900mm UGR19 29W 3900lm 940 Wit

Artikelnummer 0006824

SYLVANIA


PRO




Pixo Line is a linear track system, adds flexibility to any space due the variety of product options Offers an easy installation with two separate modulesPush-in/push-out mechanism with GR6d-15 connectorCompatible with Zhaga Book 14Aluminium body, plastic end caps,aluminised plastic low glare optics in a single line configuration, light beam angle:80°Textured white finishing colour.Light color temperature: 4000K, neutral white, max. system power: 29W.Max. fixture lumen output: 3950lm, efficacy: 136lm/W, Ra90 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiationMultipower driver module, 4 power settings suitable with Pixo Line 900 to meet all installation needs with one single product, selection and setting on driver - between 17W (290mA), 19W (400mA), 24W (500mA), 29W (600mA).Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrackElectrical protection: Class III. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment onlyLight modules should be combined with suitable in-track driversNominal product dimensions: L.864mmx37.4mmx37mm

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

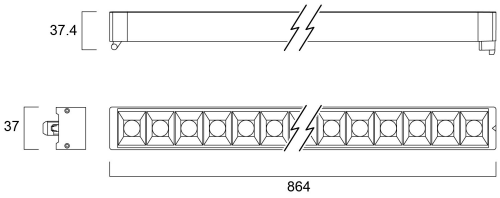


Fotometrie



Pixo Line 900mm UGR19 29W 3900lm 940 Wit

Artikelnummer 0006824



Algemene gegevens

Productnaam	Pixo Line 900mm UGR19 29W 3900lm 940 Wit
Technologie	LED
Montage	Railmontage
Algemene toepassing	Horeca, Museums en galerieën, Kantoor, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Compatibiliteit met virtuele assistenten	N/A
ETIM klasse	EC000996
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	3950
Efficiëntie armatuur lm/W	136
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	80
Fotobiologische risicogroep	Niet van toepassing

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	29
Elektrische beschermingsklasse	Klasse III
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Min. drive current (mA)	350
Max. drive current (mA)	600
Stuurstroom bereik	350mA / 600mA
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Lengte (mm)	864
Breedte (mm)	37
Hoogte (mm)	37.4
Gewicht (kg)	0.5

Pixo Line 900mm UGR19 29W 3900lm 940 Wit

Artikelnummer 0006824

Verpakkingen

EAN code	5410288068244
Enkele lengte verpakking (cm)	87.0
Enkele breedte verpakking (cm)	4.3
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	4.3
DUN14 (inner)	15410288068241
Eenheden per omdoos	20
Lengte omdoos (cm)	88.8
Breedte omdoos (cm)	23.5
Diepte omdoos (cm)	19.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40