


# Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassettes zware belastingen, voor tubus, RKFNSL, nominale grootte 9, roestvast staal  
Artikelnummer: 7408938

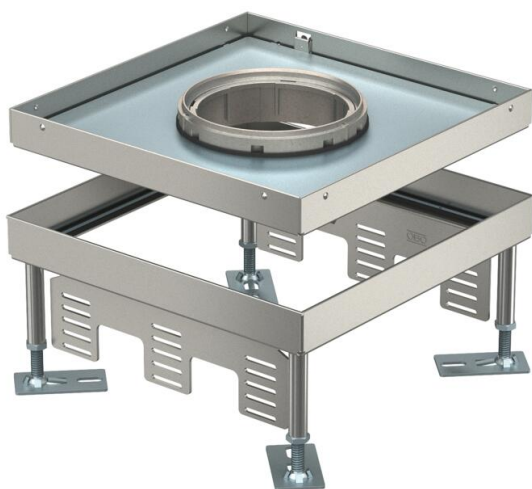

Nivelleerbare vierkante cassette zware belasting voor tubus nominale grootte 9 voor de inbouw van installatieapparatuur kanaalsystemen, dubbele en holle vloer in droog of nat onderhouden binnenvloeren. Belastingsklasse 1 tot 10 kN. Voor de inbouw van 3 universele dragers UT4 voor 9 separate installatie-apparaten met draagring/draagbeugel of 12 Module 45®-apparaten. Er kunnen 3 APMT5-afdekplaten worden geïnstalleerd. De tubus is niet bij de levering inbegrepen.

Height-adjustable square cassette, heavy duty, of nominal size 9, for the installation of accessories in trunking systems, raised and cavity floor in dry- or wet-cleaned floors indoors. Load class 1 to 10 kN.

Height-adjustable heavy-duty cassette, 3-compartment Three cover plates APMT5 can be installed.



A2 Roestvast staal

## Stamgegevens

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Artikelnummer            | 7408938                |
| Type                     | RKFNSL 9 V SL1 16      |
| Omschrijving 1           | Vierkante cassette SL1 |
| Omschrijving 2           | deksel voor Tubus      |
| Fabrikant                | OBO                    |
| Dimensie                 | 243x243x100            |
| Materiaal                | Roestvast staal        |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1                      |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk                   |
| Gewicht                  | 490 kg                 |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.             |

# Technisch specificatieblad


Nivelleerbare cassettes zware belastingen, voor tubus,  
RKFNSL, nominale grootte 9, roestvast staal  
Artikelnummer: 7408938



## Afmetingen



|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 243 mm |
| Breedte | 243 mm |
| Hoogte  | 105 mm |
| Afm. h  | 105 mm |

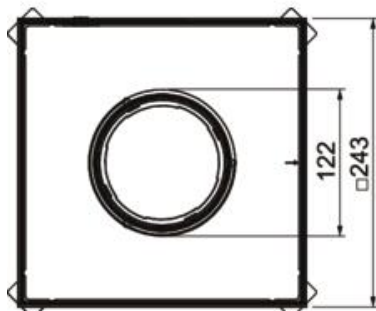

## Technische gegevens

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Aantal inbouwbare apparaten                       | 12                |
| Aantal leidinguitlaten                            | 1                 |
| Aantal universele dragers                         | 3 x UT4           |
| Uitvoering                                        | vierkant          |
| Uitvoering leidinguitlaat                         | Verzinkbare tubus |
| Bodemuitlaat/montageopening                       | 244x244           |
| Vloeronderhoud                                    | nat               |
| Ontkoppelbaar                                     | nee               |
| Vloerhoogte max.                                  | 150 mm            |
| Vloerhoogte min.                                  | 105 mm            |
| Geschikt voor inbouw in dubbele vloer             | ja                |
| Geschikt voor inbouw in holle vloer               | ja                |
| Geschikt voor vloerdoos                           | 250/350           |
| Apparatuurdruager voor opname van inbouwdozen     | nee               |
| Lengte inbouwmaat                                 | 244 mm            |
| Nominale maat voor inbouweenheden                 | 9                 |
| Nivelleerbereik max.                              | 150 mm            |
| Nivelleerbereik min.                              | 105 mm            |
| Norm                                              | EN 50085-2-2      |
| Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie      | IP20              |
| Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie | IP55              |
| Beschermingsgraad IK-code                         | IK10              |
| Heavy-duty uitvoering                             | ja                |
| Heavy-duty klasse                                 | 10 kN (OBO SL1)   |
| Type inbouwsysteem                                | UT4               |
| Toelatingen                                       | VDE               |
| Dikte vloerbedekking                              | 16 mm             |