

# Technisch specificatieblad

## Binnenhoek, voor kanaal type WDK 100130

Artikelnummer: 6192425



Binnenhoek voor richtingsverandering van WDK-kanalen.  
De hulpstukken zijn in het algemeen overlappend over het kanaaldeksel.



**PVC** Polyvinylchloride

### Stamgegevens

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                           | 6192425                |
| Type                                    | WDK I100130LGR         |
| Omschrijving 1                          | Binnenhoek             |
| Fabrikant                               | OBO                    |
| Dimensie                                | 250x130x100            |
| Kleur                                   | lichtgrijs; RAL 7035   |
| Materiaal                               | Polyvinylchloride      |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 2                      |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                   |
| Gewicht                                 | 79,3 kg                |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.             |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 3,347 kg CO2e / 1 Stuk |


# Technisch specificatieblad

Binnenhoek, voor kanaal type WDK 100130

Artikelnummer: 6192425



## Afmetingen

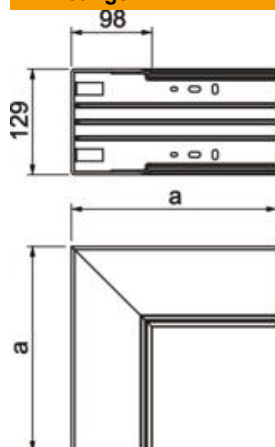

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 250 mm |
| Breedte | 129 mm |
| Hoogte  | 100 mm |
| Maat a  | 250 mm |

## Technische gegevens

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Uitvoering                | Bodemdeel       |
| Type bevestiging          | Bodemperforatie |
| Functiebehoud             | nee             |
| Halogeenvrij              | nee             |
| Beschermingsgraad         | IP 30           |
| Beschermfolie             | nee             |
| Beschermingsgraad IK-code | IK04            |
| Temperatuurbereik max.    | 60 °C           |
| Temperatuurbereik min.    | -5 °C           |
| Hoekbereik max.           | 90 mm           |
| Hoekbereik min.           | 90 mm           |