

PanelSeT SFN - Geventileerd dak - 800x800mm



NSYSVR808

EAN Code: 3606485133812

Prijs: 200,50 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
categorie toebehoren	Kasttoebehoren
product of component type	Geventileerde dakplaat
device applicatie	Elektronisch Multifunctioneel
bereik compatibiliteit	PanelSeT PanelSeT SF geschikte kast
apparatsamenstelling	4 lift 1 dak
Quantity per set	Set van 1

Complementair

materiaal	Staal Kunststof
kleur	Grijs (RAL 7035) Grijs
oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
bevestigingsmethode	Via liften - type schroef M12 - punt voor bevestiging aan dak locatie
hoogte	72 mm
breedte	Echt: 770 mm Nominaal: 800 mm
diepte	Echt : 770 mm Nominaal : 800 mm
IP beschermingsgraad	IP30 In overeenstemming met IEC 60529

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	8,000 cm
verpakking 1 breedte	77,500 cm
verpakking 1 lengte	78,500 cm
verpakking_1_gewicht	13,000 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	98,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	141,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	92 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	56 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	31 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	98
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Technical Illustration

Dimensions

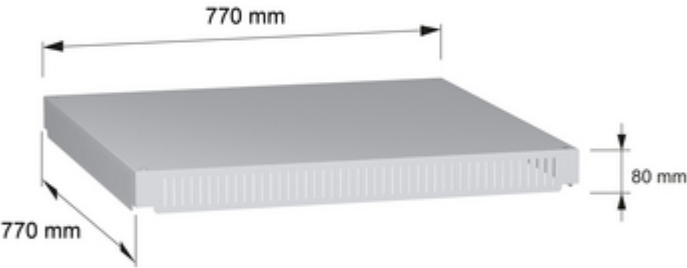


Image of product / Alternate images

Alternative

