



MASTER CityWhite CDO-ET Plus



MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40

Keramische metaalhalogeenlamp met opalen eivormige buitenballon, te gebruiken voor buitenverlichting met aangenaam wit licht.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- De warmherstarttijd kan tot 15 minuten bedragen. Daarom wordt het gebruik van T15-ontstekers aanbevolen
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	E40
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	27.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	828 [CCT of 2800K]
Lichtstroom	15.400 lm
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,447
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,4
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2800 K

Lichtrendement (gespec.) (nom.)	108 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	85
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	143,0 W
Spanning (nom.)	89 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Gecoat glas
Lampvorm	BD90


MASTER CityWhite CDO-ET Plus

Nettogewicht (per stuk)	0,157 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	F
Kwikinhoud (Hg) (max.)	15,8 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	15,8 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	143 kWh
EPREL-registratienummer	473400
CE-markering	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40

Maatschets




Fotometrische gegevens

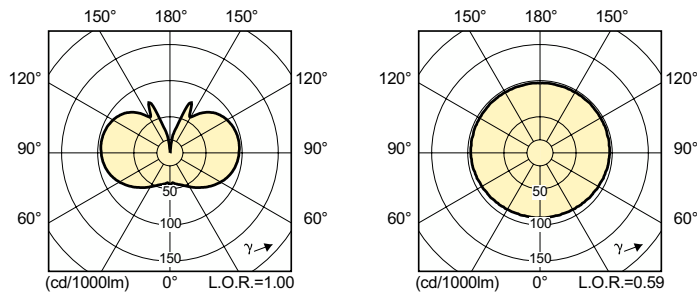

Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40

Volledige productnaam	MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40
Full EOC	871829115881300
Bestelcode	8718291158813
Materiaalnr. (12NC)	928154908835
Lokale code	CDOET150W828+
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291158813
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718291158820


Product	D (max)	C (max)
MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40	91 mm	227 mm

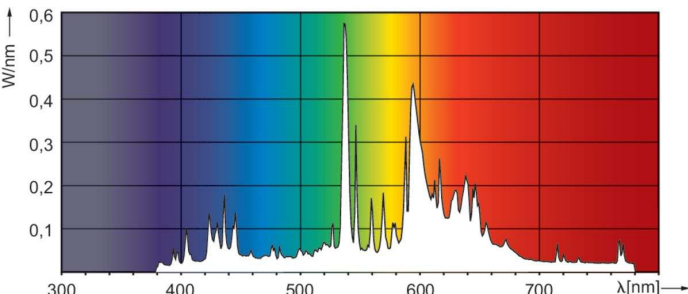


Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40

MASTER CityWhite CDO-ET Plus

Levensduur

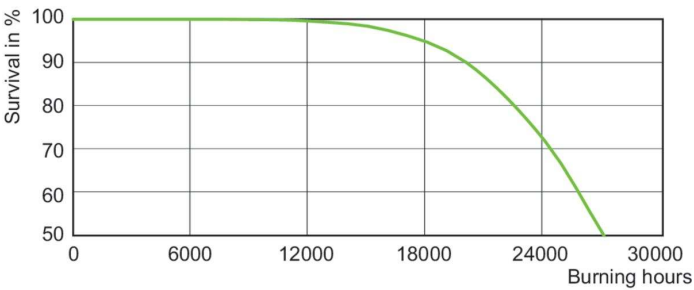

LDLE_CDO-ET_0002-Life expectancy diagram

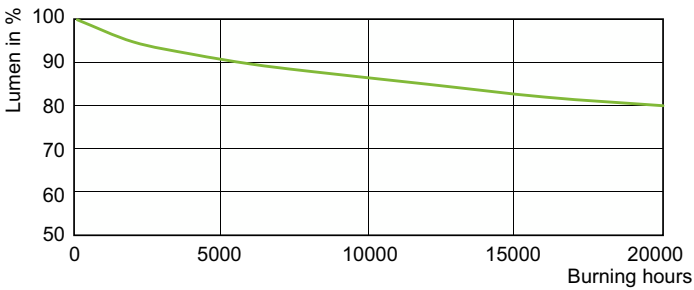

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40

