

Productinformatieblad

Specificaties



Contactdoos, Merten System m, 2P + E, 16A, Schuko, labelhouder, klep, schroefloze klemmen, glanzend, geel

MEG2302-0307

EAN Code: 4042811149932

Prijs: 17,65 EUR

Hoofd

range	Merten
product name	System m-inzetstukken
product or component type	Stopcontact
product presentatie	Mechanisme met bevestigingsframe en afdekplaat

Complementair

montage apparaat	Verzonken
bevestigingsmethode	Met schroeven en klauwen
device application	Voeding
nummerstekkerbus	1
configuratie polen stopcontact	2P + E
standaard stopcontact	CEE 7/3
afdekkingstype	Labelhouder Met rolluik
nominale stroom	16 A
[Ue] rated operational voltage	250 V
network type	AC
network frequency	50/60 Hz
kleurtint	Geel
materiaal	Thermoplast
oppervlakte afwerking	Glanzend
connections - terminals	Schroefloze aansluitklemmen
IP-beschermingsgraad	IP20
Outlet standard deviation	Schuko
width	71 mm
height	71 mm
standards	DIN 49440

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikersomgevingen

Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	8,400 cm
Package 1 Length	8,900 cm
Package 1 Weight	76,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,100 cm
Package 2 Width	18,100 cm
Package 2 Length	27,100 cm
Package 2 Weight	917,000 g
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	40
Package 3 Height	19,800 cm
Package 3 Width	30,800 cm
Package 3 Length	40,200 cm
Package 3 Weight	3,900 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better


Materialen en verpakking	
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof	38 %
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Wiring diagram

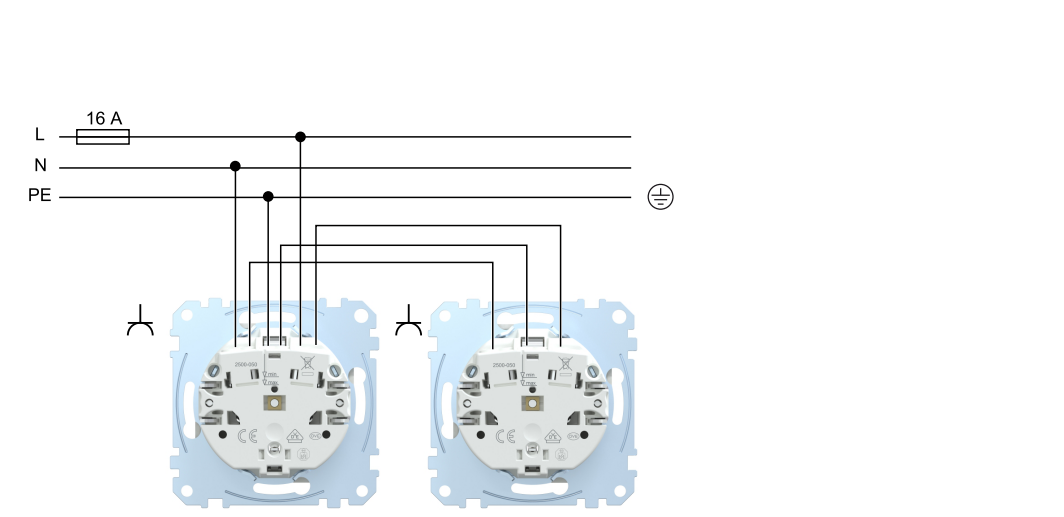

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative



