

Productinformatieblad

Specificaties



Modicon Networking - Managed switch - Power over Ethernet - 8 TX poorten - -25.. 70°C

MCSESP083F23G0T

EAN Code: 3606481813817

Prijs: 2.374,00 EUR

Hoofd

range of product	Modicon Netwerken
product of component type	Ethernet TCP/IP-managed switch
protocol communicatiepoort	Ethernet TCP/IP SSH HTTP HTTPS SNMP SFTP SCP LLDP Telnet SNTP Modbus TCP OPC UA IEC 61850 MMS Server
Ethernet-poort	10/100/1000 BASE-TX - 8 poort(en) koperen kabel
maximal aantal schakelingen in cascade	Onbeperkt
Cyber beveiligde boot	Havenverharding IP-gebaseerde poortbeveiliging MAC-gebaseerde poortbeveiliging Poortgebaseerd toegangsbeheer Rolgebaseerd toegangsbeheer RADIUSTOEWIJZING HTTPS DoS-preventie Op LAN-gebaseerde ACL Audittrail SNMP-logging Banner voor aanmelding TACACS+

Complementair

geïntegreerd aansluitingstype	Afgeschermde RJ45 koper (Gbit)
supportmedium transmissie	Afgeschermde twisted pair-kabel, CAT 5E voor koper (Gbit)
Maximale kabelafstand tussen apparaten	100 m koper (Gbit)
Ethernetservice	Configuratie via webserver VLAN Multicast-filtering Controle gegevensstroom IGMP-snooping SNMP-Traps en SYSLOG
communicatiedienst	TFTP Kwaliteit van de Service (QoS) Poortbewaking Poort spiegeling Detectie van adresconflict

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

looptijd diagnose	Signaalcontact Zelftest MAC-melding RSPAN SFLOW
maximum aantal schakelaars in een ring	50
redundantie	HiPER ring RSTP Linkaggregatie Linkback-up Redundante netwerkkoppeling MRP Redundant coupling protocol MSTP
nominale voedingsspanning	24 V
voedingsspanningsgrenzen	18...30 V DC SELV
stroomverbruik in W	106 W
elektrische aansluiting	Verwijderbare connector 6 voeding
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
markering	CE CULus RCM
beschikbarefunctie	Beveiligingsstatus Alarmen (Traps) Systeem informatie Rapporteren
lokale signalering	1 tweekleurige led (groen/geel) voor P1/P2-voedingen 1 tweekleurige led (groen/rood) voor Apparaat status 1 tweekleurige led (groen/geel) voor status van geheugenstick 1 tweekleurige led (groen/geel) voor PoE-voeding 1 tweekleurige led (groen/geel) voor diagnostiek kanaal
alarmuitgang	1 spanningsvrij contact 1 A
alarmfunctie	Fout stroomtoevoer Status gegevenslink Schakelfout Temperatuurdrempel Redundante ringfout Onjuiste configuratie Extern geheugen verwijderd
Ethernet bekabelingssysteem	TF-schakelaars
breedte	122,4 mm
hoogte	144,2 mm
diepte	117,15 mm
gewicht product	1,4 kg

Omgeving

omgevingstemperatuur voor werking	-40...70 °C
relatieve vochtigheid	1...95 % niet-condenserend
IP-beschermingsgraad	IP30
richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit
standards	UL 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 IEC 62443-4-2 NL 50121-4

productcertificaten	CE UL RCM DNV ATEX EAC UKCA UKEX CSA C22-2 No 213 FCC deel 15 klasse A CCC Ex
---------------------	---

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

verpakking 1 hoogte	22,5 cm
---------------------	---------

verpakking 1 breedte	20,5 cm
----------------------	---------

verpakking 1 lengte	22,5 cm
---------------------	---------

verpakking_1_gewicht	1,4 kg
----------------------	--------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)



Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)


Terugname

Ja

Productinformatieblad MCSESP083F23G0T

Dimensions Drawings


Dimensions

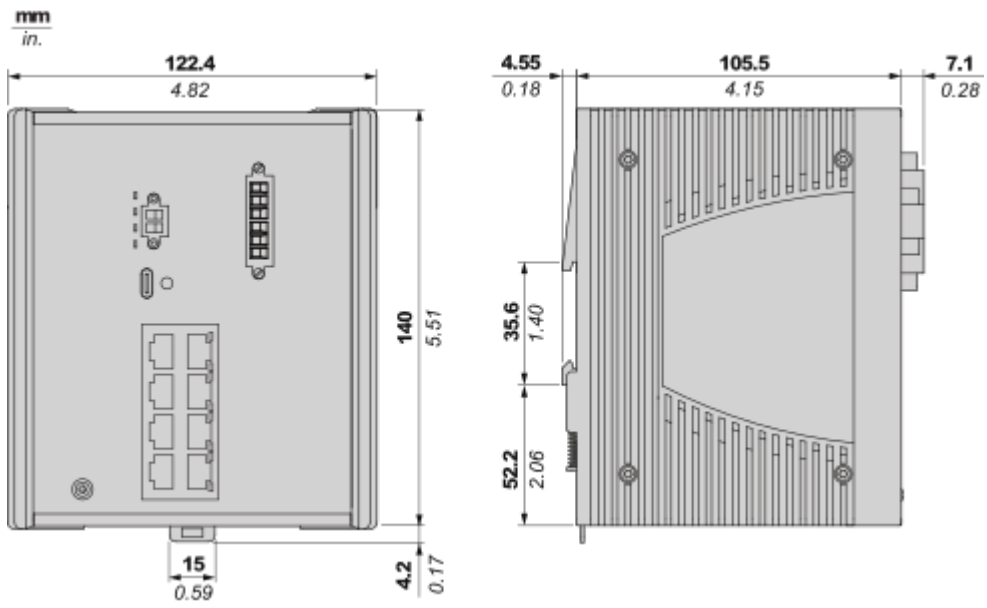

Productinformatieblad MCSESP083F23G0T

Image of product / Alternate images

Alternative

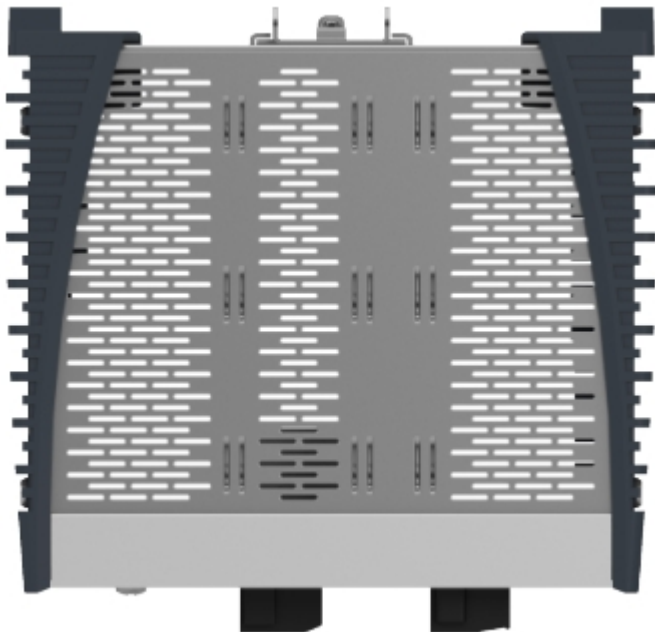

Productinformatieblad MCSESP083F23G0T

