ToLEDo GLS 806lm 840 E27 SL4


Artikelnummer 0030844



Compact and elegant design. Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps. Instant light at the flick of a switch. Uniform light distribution. Good colour rendering (CRI 80). Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas. Lower maintenance costs. 12,000 hours average rated life.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

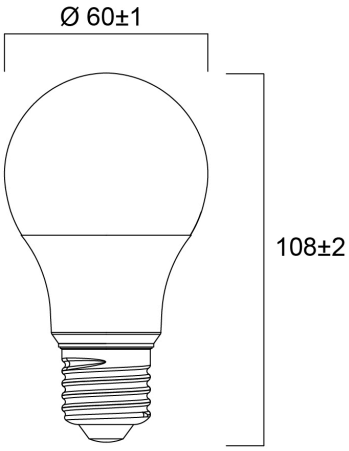

Fotometrie

ToLEDo GLS 806lm 840 E27 SL4

Artikelnummer 0030844

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo GLS 806lm 840 E27 SL4
Technologie	LED
Ballonvorm	Peervormig
Lampvoet	E27
Ballonafwerking	Opaal
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741274
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	806
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	150
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	7
Wattage (W)	7
Equivalent vermogen	60
Stroom (A)	0.06
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Inschakelstroom (A)	6
Duur inschakelstroom (µs)	150
Lamp energielabel (klasse)	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
Hoogte (mm)	107
Nominale diameter product (mm)	60
Gewicht (kg)	0.082

ToLEDo GLS 806lm 840 E27 SL4

Artikelnummer 0030844

Verpakkingen

EAN code	5410288308449
Enkele lengte verpakking (cm)	21.0
Enkele breedte verpakking (cm)	6.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	11.2
DUN14 (inner)	15410288308446
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	37.7
Breedte omdoos (cm)	21.6
Diepte omdoos (cm)	12.5

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen