

Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

SpiroVent -1 1/4" -Hor -Inox -HauteT -TPX

Propriétés du produit

Séparateurs d'air en inox à raccord horizontal - Haute température (10 bar -180°C)

- Élimine efficacement tout l'air circulant et les microbulles
- Applicable aux configurations de système haute température
- Élimine l'air emprisonné lorsqu'il est installé au bon endroit
- Réduit considérablement la nécessité d'une purge manuelle
- Chute de pression peu importante et constante
- Pas d'arrêts inutiles
- Diamètre de raccord 1 1/4" (G1 1/4)
- Une garantie exceptionnelle


Numéro d'article

AA125/R002

Image du produit



Dimensions du produit

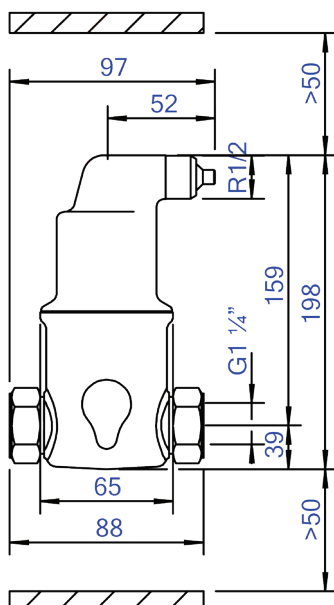

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Matériau du boîtier	Stainless steel	Longueur de construction	88 mm
Avec vanne de vidange	Non	Classe de compression de l'article	PN 10
Qualité du matériau du boîtier	Stainless steel 316 L (1.4404)	Protection de surface	Non traité
Filtre à contre-courant	Non	Convient pour système ouvert	Non
Pression de service maximale	10 bar	Convient pour système fermé	Oui
Valeur KVS [m3/h] à ΔP 1 bar	63.39	Convient pour énergie solaire	Non
Direction du débit variable	Oui	Avec filtre démontable	Non
Avec isolation	Non	Volume du filtre	0.25 Ltr.
Type de séparateur	Air	Principe de fonctionnement magnétique	Non
Raccordement	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Avec désaérateur automatique	Oui
Modèle	Horizontal	Avec système de remplissage automatique intégré	Non
Diamètre nominal	1 1/4 inch (32)	Avec raccords	Oui
Mélange de glycol max.	50 %	Matériau du raccord	Other
Convient pour le chauffage	Oui	Distance de décalage entrée/sortie	0 mm
Convient pour le refroidissement	Oui		

Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

