


17SKS-2004: Puntstuk buitendraad 20x1/2"

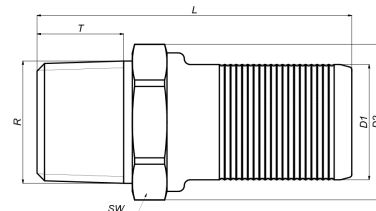

Commerciële informatie

De aanvoer en doorvoer van de Henco kunststofverdelers kunnen uitgerust worden met rechte adapters buitendraad (17SKS) of binnendraad (18SKS). Deze adapters zijn vervaardigd uit messing. Combinaties enkel mogelijk met Henco Vision steekkoppelingen met diameter 20 of 26

Dimensies basiseenheid

Hoogte	27 mm
Lengte	54 mm
Breedte	27 mm
Netto gewicht	0,066 kg
SCIP nummer	ed49f5e8-f2e4-4544-a560-6df7f4e5cae9
Insteekdiepte 1 (es1)	26,0 Millimeter

Certificaten

KOMO

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Materiaal aansluiting 1	Messing	Bochtstraal	0 Millimeter
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)	Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	20 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld	Lengte	54 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld	Sleutelwijdte	0 Millimeter
Materiaal aansluiting 2	Messing	Sleutelwijdte wartel	0 Millimeter
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld	Max. werkdruk bij 20°C	10 bar
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Vorm	Recht		
Verlopend	✗		
Excentrisch	✗		
Systeemgebonden	✓		
Aansluiting 1	Soldeereind		
Nom. diameter aansluiting 2	1/2" (15)		
Aansluiting 2	Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
Hoofdkleur fitting	Messing		
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)		
Met stootnok/-rand	✓		
Hoge treksterkte	✗		
Met thermische isolatie	✗		
Ringstijfheidsklasse	Overig		
Met pakkingen	✗		
Afgedopt	✗		
Met aftapper	✗		
Met ontluchter	✗		
FM keur	✗		
LPCB keur	✗		
ULC keur	✗		
UL-keur	✗		
DIN-CERTCO certificaat	✗		
VdS keur	✗		
Met TUV goedkeuring	✗		
DVGW-keur voor gas	✗		
DVGW-keur voor water	✗		
KIWA-keur	✗		
Gastec QA	✗		
KOMO-keur	✓		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		