

# Fiche technique du produit Spirotech

## Nom du produit

**SpiroCombi -DN50 -À souder -HiFlow -Démont**

## Numéro d'article

**HD050L**

## Propriétés du produit


## Image du produit

Séparateurs combinés (air et boues) en acier démontable sans aimant - Haut débit / raccord à souder

- Applicable pour les systèmes à haut débit (3 m/s)
- Applicable avec 50/50 Ethylène Glycol / Eau (Volume)
- Élimine efficacement tout l'air circulant et les microbulles
- De très petites particules de 5  $\mu\text{m}$  (= 0,005 mm) sont séparées et éliminées
- La saleté peut être drainée pendant que le système fonctionne
- Nous recommandons d'équiper le séparateur de vannes d'arrêt des deux côtés
- En cas de pollution et / ou d'entretien sévère, l'unité est démontable
- Réduit considérablement la nécessité d'une purge manuelle
- Chute de pression peu importante et constante
- Pas d'arrêts inutiles
- Connexions soudées
- Diamètres de raccord allant de DN50 à DN150, diamètres supérieurs disponibles sur demande
- Une garantie exceptionnelle



## Dimensions du produit

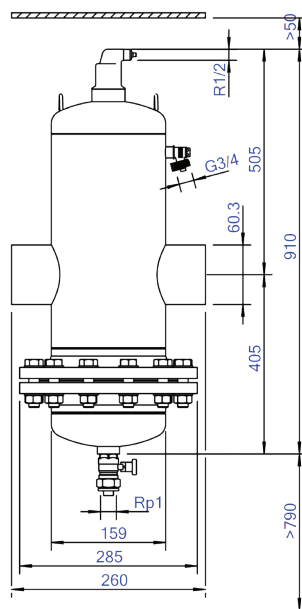

# Fiche technique du produit Spirotech

## Données du produit ETIM

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Material housing                 | Steel                 |
| With drain valve                 | Oui                   |
| Housing material quality         | St 37 (1.0254)        |
| Backwash filter                  | Non                   |
| Max. operating pressure          | 10 bar                |
| Variable flow direction          | Oui                   |
| With insulation                  | Non                   |
| Type de séparateur               | Air/Boue              |
| Type de connexion                | Extrémités de soudure |
| Modèle                           | Horizontal            |
| Connexion (d)                    | DN 50                 |
| Max. glycol mixture              | 50 %                  |
| Convient pour le chauffage       | Oui                   |
| Convient pour le refroidissement | Oui                   |
| Longueur de construction         | 260 mm                |

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Classe de compression                        | PN 10   |
| Convient pour système ouvert                 | Non     |
| Convient pour système fermé                  | Oui     |
| Suitable for solar                           | Non     |
| Avec filtre démontable                       | Oui     |
| Volume du filtre                             | 10 Ltr. |
| Magnet operating principle                   | Non     |
| Avec désaérateur automatique                 | Oui     |
| Avec automate de réapprovisionnement intégré | Non     |
|                                              | Non     |
| Cleaning possible during operation           | Oui     |
| Material of connection                       | Steel   |
| Distance entre entrée et sortie              | 0 mm    |
| Norme de bride                               | Autre   |

### Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

