


# Technisch specificatieblad

## Contactdoos 0°, Connect 80, met randaarde, 2-voudig

Artikelnr. 6120440

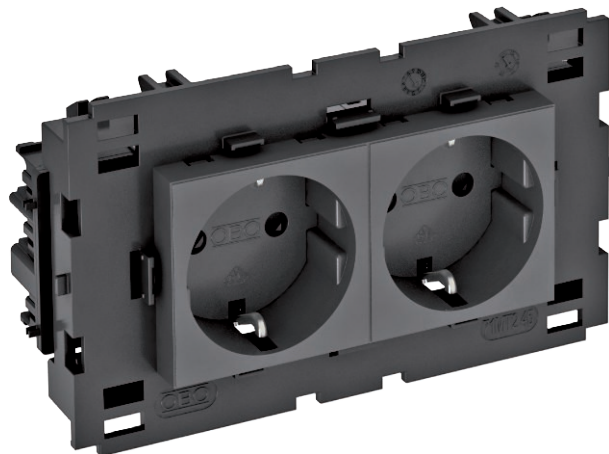

Contactdoos met randaarde (niet geschikt voor gebruik in België), zij-aansluiting 2-voudig 0°, met verhoogde aanraakbeveiliging, met steekklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, met verbindingsschakelaars conform IEC 60884-1, geschikt voor de inbouw in wandgoten Rapid 80.

Voor installatie in Rapid 45-goten, wandgoten, energiezuilen, ondervloersystemen en Deskboxen.




PC Polycarbonaat

### Stamgegevens

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Bestelnr.                     | 6120440          |
| Type                          | STD-D0C8 SWGR2   |
| Dimensie                      | 250V, 10/16A     |
| Kleur                         | Zwartgrijs       |
| RAL-nummer                    | 7021             |
| Materiaal                     | Polycarbonaat    |
| Materiaal-afk.                | PC               |
| Kleinste verkoop-eenheid (VG) | 1 Stuk           |
| Gewicht                       | 13,00 kg/100 st. |

### Technische gegevens

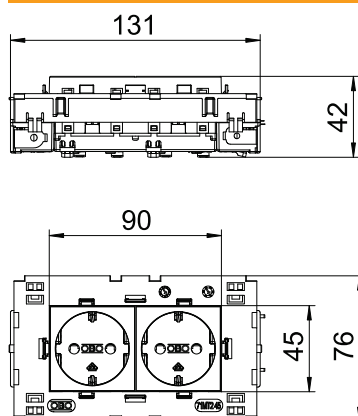

|                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Breedte                                      | 131,00 mm                           |
| Zijhoogte                                    | 76,00 mm                            |
| Diepe                                        | 42,00 mm                            |
| Afdekking                                    | Centraalplaat                       |
| Afsluitbaar                                  | <input type="checkbox"/>            |
| Aansluittype                                 | Steekklem                           |
| Opdruk/markering                             | zonder opdruk                       |
| Uitvoering                                   | 2-voudig 0°                         |
| Uitvoering                                   | ,                                   |
| Uitvoering van de oppervlakken               | Mat                                 |
| Uitvoering contactdoos/schakelaar            | SCHUKO                              |
| Uitvoering                                   | SCHUKO                              |
| Aantal polen                                 | 2                                   |
| Aantal eenheden                              | 2                                   |
| Aantal modules (bij modulaire constructie)   | 0                                   |
| Aantal contactdozen schakelaar               | 0                                   |
| Uitwerpmechanisme                            | <input type="checkbox"/>            |
| Type bevestiging                             | Vastklikken                         |
| Opschriftplaatje                             | <input type="checkbox"/>            |
| Bedrijfstemperatuur                          | -5,00 - 40,00 °C                    |
| Spanningsbeveiliging                         | <input type="checkbox"/>            |
| voor verzwaarde omstandigheden (conform VDE) | <input type="checkbox"/>            |
| Reserve                                      | <input type="checkbox"/>            |
| Halogeen vrij                                | <input checked="" type="checkbox"/> |

# Technisch specificatieblad

Contactdoos 0°, Connect 80, met randaarde, 2-voudig

Artikelnr. 6120440



## Technische gegevens

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Geïsoleerde inbouw           | <input type="checkbox"/>            |
| verhoogde contactbescherming | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Klapdeksel                   | <input type="checkbox"/>            |
| Codering                     | nee                                 |
| Controlelampje               | <input type="checkbox"/>            |
| Met Aan/Uit-schakelaar       | <input type="checkbox"/>            |
| Met fijnzekering             | <input type="checkbox"/>            |
| Met functieverlichting       | <input type="checkbox"/>            |
| Met oriëntatielicht          | <input type="checkbox"/>            |
| Montagetype                  | Inbouwinstallatiekanaal             |
| Nominale spanning            | 250,00 V                            |
| Nominale stroom              | 16,00 A                             |
| Beschermingsgraad            | overige                             |
| Speciale voeding             | zonder speciale voeding             |
| Contactdoos uitvoering       | Schutzkontakt                       |
| Contactdoos hoek             | 0°                                  |
| Transparant                  | <input type="checkbox"/>            |
| Overspanningsbeveiliging     | <input type="checkbox"/>            |
| Verdraaide centrale inzet    | <input type="checkbox"/>            |