

Productnaam

SpiroCombi MB3 -1¼" -Magneet -Uni

Producteigenschappen

Een messing (microbellen) lucht- en vuilafscheider met magneet en een universele 22 mm - 2" aansluiting

- Gecombineerd afscheidingssysteem
- Verwijdert effectief circulerende lucht en microbellen
- Zeer kleine deeltjes, vanaf 5 µm (= 0.005 mm) worden afgescheiden en verwijderd
- Inclusief een magneet voor extra bescherming en zeer efficiënte verwijdering van magnetiet
- Vuil kan worden afgevoerd terwijl de installatie in bedrijf is
- Geen afsluiters of bypass nodig
- Toepasbaar met 50/50 Ethyleenglycol / Water (Volume)
- Constante, lage drukval
- Aansluitdiameters van 22 mm tot 2" (G2)
- Uitzonderlijke garantie


Artikelnummer

UC125WJ

Productafbeelding



Productafmetingen

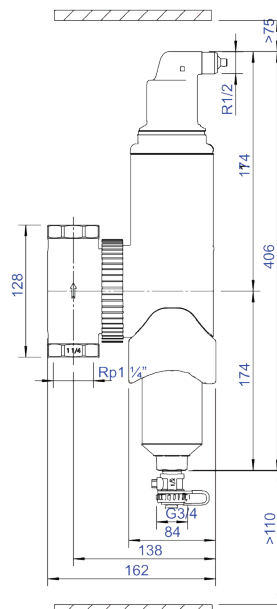

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Materiaal behuizing	Messing
Afvoerkraan	Ja
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	Overig
Terugspoelbaar filter	Nee
Max. werkdruk	10 bar
Kvs-waarde [m3/h] bij ΔP 1 bar	26.71
Variabele stromingsrichting	Ja
Met isolatie	Nee
Scheidingstype	Lucht/vuil
Connectie type	Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Model	Horizontaal/verticaal
Connectie (d)	1 1/4 inch (32)
Max. glycolmengsel	50 %
Geschikt voor verwarming	Ja
Geschikt voor koeling	Ja
Lengte van constructie	128 mm
Compressieklasse	PN 10

Oppervlakte bescherming	Onbehandeld
Geschikt voor open systemen	Nee
Geschikt voor gesloten systemen	Ja
Geschikt voor solar	Nee
Met demonteerbaar filter	Nee
Filtervolume	1.47 Ltr.
Magneet Werkingsprincipe	Ja
Met automatische ontluchting	Ja
Met automatisch bijvuloptie	Nee
Met koppelingen	Ja
Reiniging mogelijk tijdens bedrijf	Ja
Materiaal aansluiting	Messing
Sprongafstand ingang/uitgang	0 mm
Materiaal aansluiting	Ander
Werking	Magneet
Magneetlocatie	Extern

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

