

Productinformatieblad

Specificaties



Harmony XV6 -Ø60mm - Basis -100-240VAC,120VDC directe/ buisadap,inc deksel -Grijs

XV6C21M

EAN Code: 3606487129721

Prijs: 130,65 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XV6
product of component type	Basis module
samenstelling apparaat	Basis direct/buis & afdekking
device short name	XV6
bevestigingsdiameter	60 mm
elektrische aansluiting	AC
montage apparaat	Directe montage Buismontage met bevestigingsplaat Gemonteerd op wand
montagepositie	Recht/omgekeerd
montage stijl	Tot 4 modules (3 lens + 1 geluid of 4 lens)
materiaal	Polycarbonaat
kleur behuizing	Donkergrijs
gewicht product	0,199 kg

Complementair

Ue toegekende bedrijfsspanning	100...240 V AC 50/60 Hz 120 V DC
nominale operationele spanningsgrenzen	90...264 V AC
beschermingsklasse elektrische schokken	Klasse II
aansluitingen - aansluitklemmen	Veerklemmen (niet terugverend), 7 x 0.25...7 x 1.5 mm² met kabeluiteinde Veerklemmen (niet terugverend), 7 x 0.25...7 x 1.5 mm² zonder kabeluiteinde
kalbelinvoer	Ingang onderzijde of zijkant
[Ui] rated insulation voltage	264 V
[Uimp] rated impulse withstand voltage	2,5 kV

Omgeving

pollution degree	2
ambient air temperature for operation	-25...50 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
IP-beschermingsgraad	IP65
Environmental Type ratings	UL type 12

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

trillingsweerstand	6 gn, amplitude = +/- 0,5 mm (f = 10...500 Hz)in bedrijf
schokbestendigheid	20 gn (duur = 11 ms) voor in bedrijf
standards	UL 60947-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 60947-5-1
product certifications	cULus CCC RCM UKCA CE

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	18,200 cm
verpakking 1 breedte	7,400 cm
verpakking 1 lengte	7,400 cm
verpakking_1_gewicht	229,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	15
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	3,919 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P06
Aantal eenheden in verpakking 3	120
verpakking_3_hoogte	75,000 cm
verpakking 3 breedte	60,000 cm
verpakking 3 lengte	80,000 cm
verpakking 3 gewicht	38,500 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	10 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	7 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again




Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	80
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


Dimensions Drawings

Dimensions

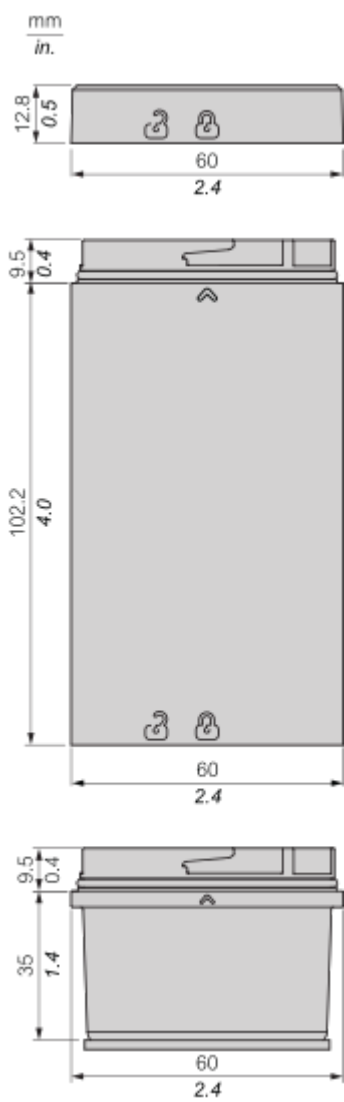

Mounting and Clearance

Mounting Overview

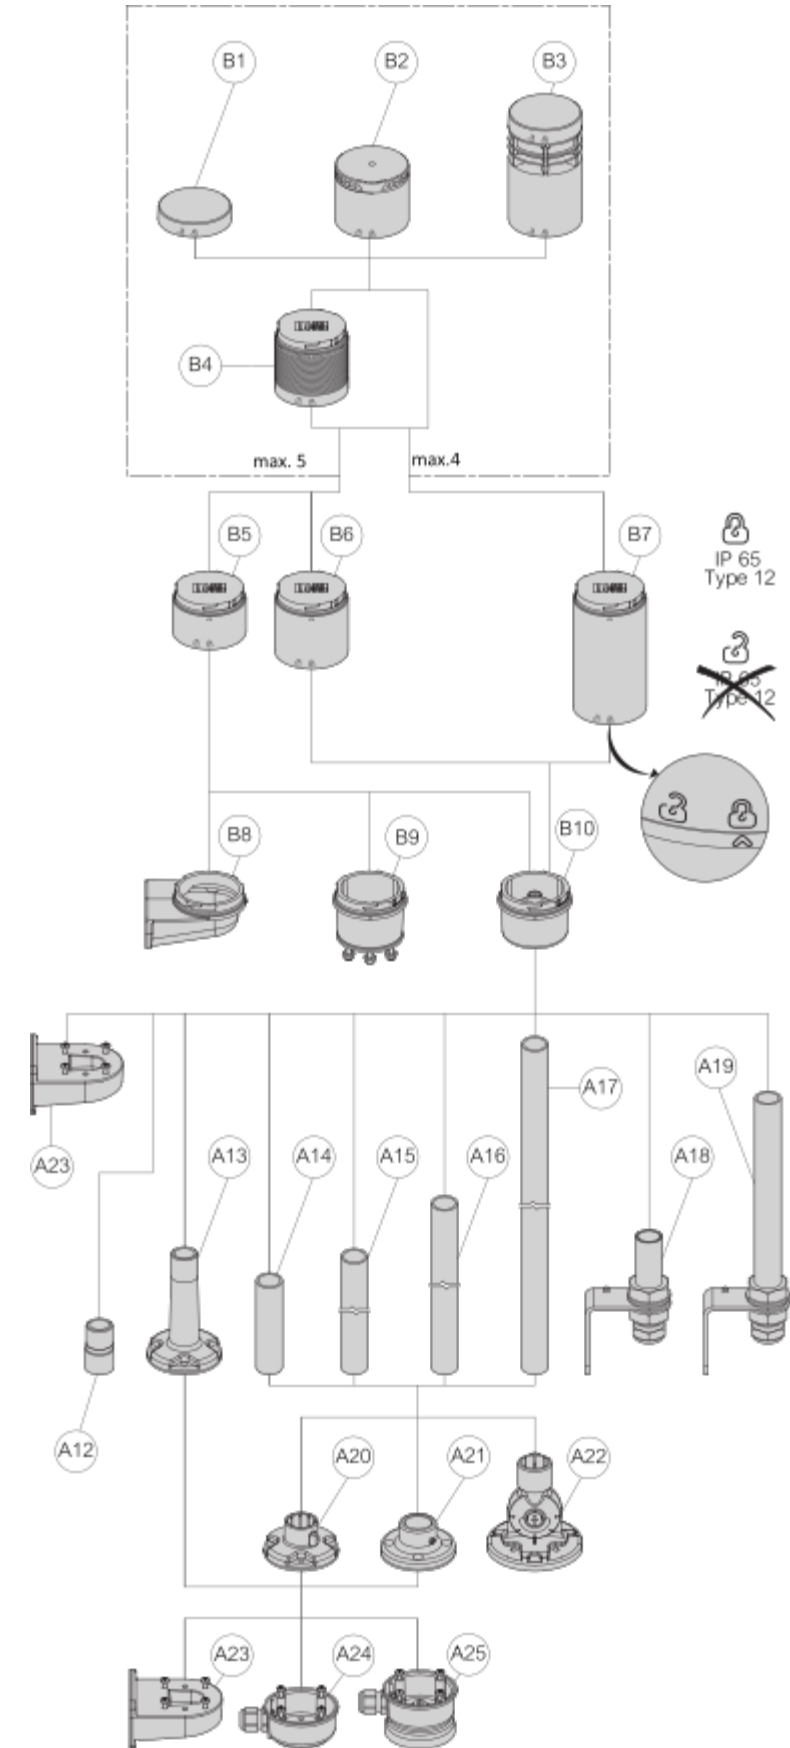


Configurations	Part Number	Part Description
----------------	-------------	------------------

B1, B5, B8	XV6C21BL•	24V Base With Wall Adapter & Cover
B1, B5, B9	XV6C21BP•	24V Base With 3-Pin & Cover
B1, B5, B10	XV6C21B•	24V Base Direct/ Tube & Cover
B1, B6, B10	XV6C51W	USB Direct/ Tube & Cover
B1, B7, B10	XV6C21M	AC Base Direct/ Tube & Cover
B2	XV6C9S•	Buzzer 2 Tones
	XV6C9T•	Buzzer 8 Tones
B3	XV6C9V•	Editable Voice Alarm
B4	XV6C2•	Steady Lens
	XV6C2•C	Steady Clear Lens
	XV6C5•	Blinking Lens
	XV6C6•	Flashing Lens
	XV6C29	Steady Clear Lens (Multi Colored)
A12	XVZ00	1/2" NPT Adapter
A13	XVZ02•	Plastic Fixing Plate With Pole
A14	XVZ100	Alu Ø25mm Pole 100mm Length
A15	XVZ250	Alu Ø25mm Pole 250mm Length
A16	XVZ400	Alu Ø25mm Pole 400mm Length
A17	XVZ800	Alu Ø25mm Pole 800mm Length
A18	XVZ100T	L Bracket Alu Ø25mm Pole 100mm
A19	XVZ250T	L Bracket Alu Ø25mm Pole 250mm
A20	XVZ01•	Plastic Fixing Plate
A21	XVZ11	Metal Fixing Plate
A22	XVZ06•	Plastic Foldable Bracket
A23	XVZ09	Plastic Wall Mount Bracket
A24	XVZ07	Side Entry Adapter
A25	XVZ08	Magnetic Adapter

Connections and Schema

Wiring

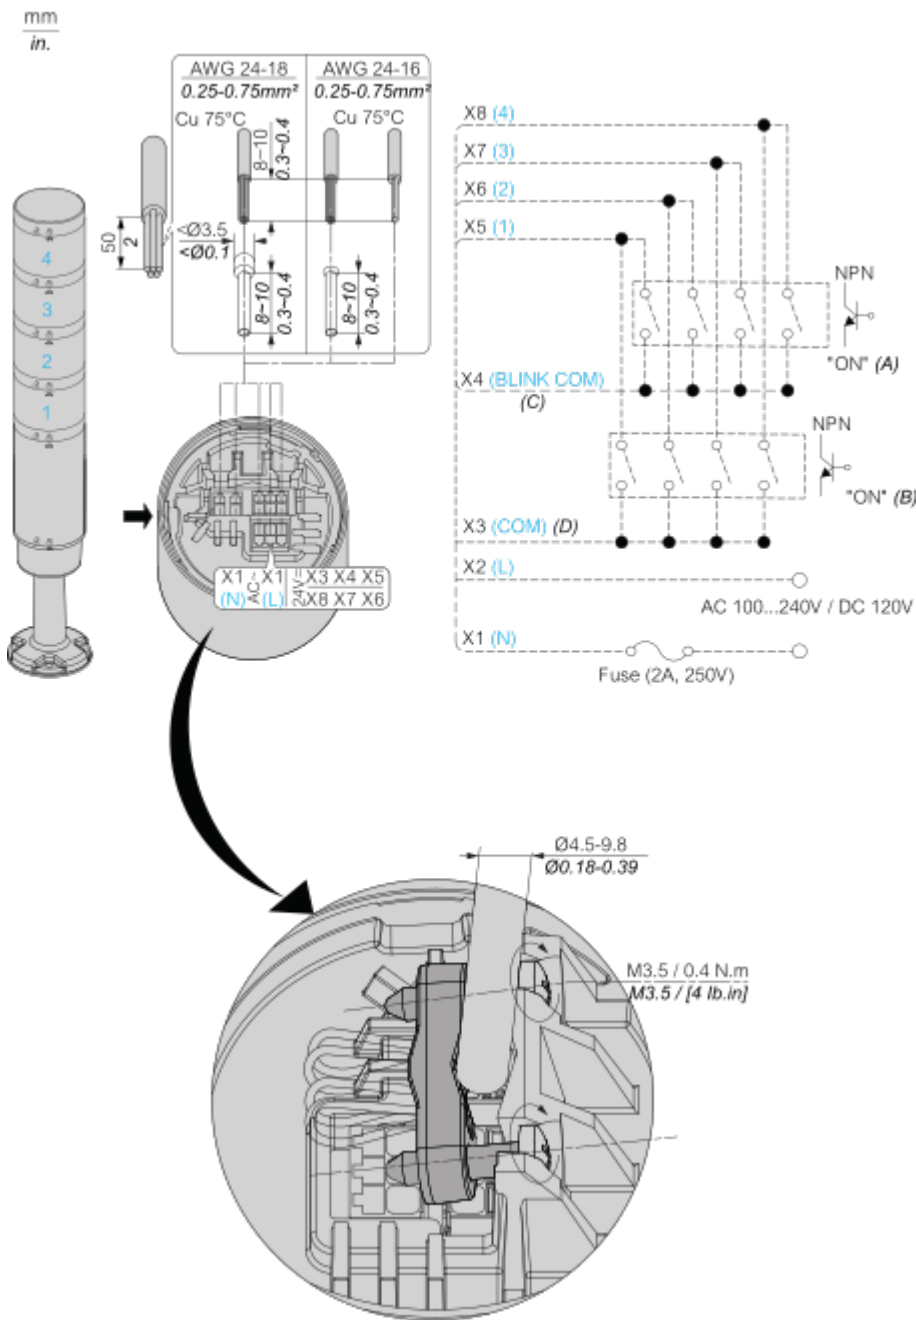

- (A) : Blinking
- (B) : Lighting
- (C) : XV6C21M : (Not connect to BLINK COM)
- (D) : COM takes priority when used with BLINK COM

Image of product / Alternate images

Alternative





